



Metagaz
Enerji

PAKKENS®

2021

FİYAT LİSTESİ

4 / Basınç Ölçerler

28 / Basınç Aksesuarları

31 / Sıcaklık Ölçerler

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Ödeme vadesi 60 (altmış) gündür.

Bu fiyat listesi en güncel bilgileri sunmaktadır.

PAKKENS mamullerin ve fiyatların üzerinde önceden bildirmeden her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İÇİNDEKİLER

2	Hakkımızda
3	Basınç Ölçer Seçimi
4	Basınç Ölçerler
5	MG Serisi Genel Amaçlı Basınç Ölçerler
8	MG Serisi Genel Amaçlı, Sıvı Dolgulu Basınç Ölçerler
10	MH Serisi Hassas Basınç Ölçerler
11	MH Serisi Hassas, Sıvı Dolgulu Basınç Ölçerler
12	MH Serisi Hassas, Komple Paslanmaz Basınç Ölçerler
13	MH Serisi Hassas, Komple Paslanmaz, Sıvı Dolgulu Basınç Ölçerler
14	MH Serisi Hassas, Solid Front Basınç Ölçerler
15	MK Serisi Kontaklı, Hassas Basınç Ölçerler
15	MK Serisi Kontaklı, Silikon Dolgulu, Hassas Basınç Ölçerler
16	MK Serisi Kontaklı, Komple Paslanmaz, Hassas Basınç Ölçerler
16	MK Serisi Kontaklı, Komple Paslanmaz, Silikon Dolgulu, Hassas Basınç Ölçerler
17	MT Serisi Basınç Sensörleri (Manomtransmitterler, Transmitterler)
18	MC Serisi Kapsül Diyaframlı Basınç Ölçerler
19	MC Serisi Kapsül Diyaframlı, Sıvı Dolgulu Basınç Ölçerler
20	MC Serisi Kapsül Diyaframlı, Komple Paslanmaz Basınç Ölçerler
20	MC Serisi Kapsül Diyaframlı, Komple Paslanmaz, Sıvı Dolgulu Basınç Ölçerler
21	DG Serisi Fark Basınç Ölçerler
22	U Manometre
23	DS Serisi Diyafram Ayırıcılı Hassas Basınç Ölçerler
26	SH Serisi Schaeffer Tip Hassas Basınç Ölçerler
27	MH Serisi Master Basınç Ölçerler
27	Kalibrasyon Hizmetleri
28	Manifoldlar
30	Basınç Aksesuarları
31	Sıcaklık Ölçerler
32	TE Serisi Bi-metal Sıcaklık Ölçerler
33	TB Serisi Komple Paslanmaz Bi-Metal Sıcaklık Ölçerler
34	TB Serisi Komple Paslanmaz Sızdırmaz Tip Bi-Metal Sıcaklık Ölçerler
35	TB Serisi Komple Paslanmaz Sıvı Dolgulu Bi-Metal Sıcaklık Ölçerler
36	TG Serisi Komple Paslanmaz Gazlı Sıcaklık Ölçerler
37	TG Serisi Komple Paslanmaz Gazlı Hassas Sıcaklık Ölçerler
38	TK Serisi Kontaklı, Gazlı Sıcaklık Ölçerler
39	TK Serisi Komple Paslanmaz, Kontaklı, Gazlı, Hassas Sıcaklık Ölçerler
40	TI Serisi Gazlı, Genel Amaçlı Sıcaklık Ölçerler
41	TI Serisi Kombine Ölçerler
42	Termoviller

Hakkımızda


PAKKENS, 40 yılı aşkın bir süredir her türlü basınç ve sıcaklık ölçüm cihazlarının, HVAC ve tesisat ürünlerinin, ısıtma sektörü için hidrolik grupların ve müşteriye özel hassas talaşlı imalat parçalarının tasarım ve üretimini gerçekleştiren, alanının lider firmasıdır.

Firma, Bursa Organize Sanayi Bölgesindeki tam entegre 2 üretim tesisinde toplam 450 nin üzerinde yetkin personeli ile petro-kimya, gaz dağıtımı, ilaç, biyoteknoloji, gıda işleme, HVAC, makine imalatı, hidrolik, tarım, inşaat, otomotiv, savunma ve havacılık vb. sektörlerdeki ana sanayi firmaları ve son kullanıcılara hizmet vermektedir.

Ölçüm cihazları portföyü, standart ve yüksek hassasiyetli endüstriyel basınç ölçerler, kontaklı tip basınç ölçerler, çıkış sinyalli basınç ölçerler, diferansiyel basınç ölçerler, diyafram ayırıcılı basınç ölçerler, kapsül diyaframlı basınç ölçerler, emniyet plakalı basınç ölçerler, basınç transmitterleri, bi-metal ve gazlı tip termometreler, kombine ölçerler, valf ve manifoldlar, termoviller, enstrümantasyon aksesuarları ve kalibrasyon hizmetlerinden oluşur.

PAKKENS®

- ✓ Ölçüm cihazları alanında Türkiye'de pazar lideridir.
- ✓ Türkiye'nin ilk ve en gelişmiş basınç ölçer kalibrasyon laboratuvarına sahiptir.
- ✓ Portföyünde 15.000 adedin üzerinde standart ve müşteriye özel ürün bulundurmaktadır.
- ✓ Sınıfının en iyisi ürünleri en makul fiyat seviyelerinde üretmek için gerekli, çok iyi yapılanmış tasarım, üretim, kalite, planlama ve lojistik süreçlerine sahiptir.
- ✓ Ürünlerini gerçekleştirmek için en gelişmiş üretim ve test teknolojilerini kullanmaktadır.
- ✓ Konsept tasarımdan seri üretime kadar tüm süreçleri bünyesinde barındıran tam entegre bir şirkettir.
- ✓ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:20017 ve AS09100 Rev.D kalite sistem sertifikalarına ve ürünlerinin yurtdışı pazarlarda satışı için gerekli tüm ürün sertifikasyonlarına sahiptir.

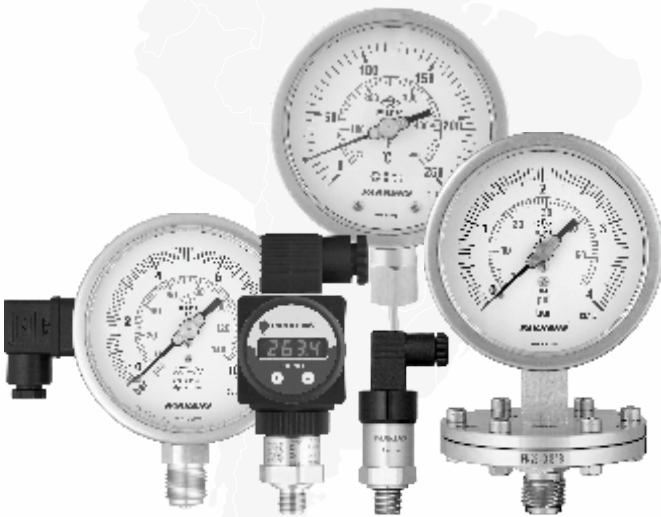



Basınç Ölçer Seçimi

İhtiyacınıza en uygun basınç ölçerin seçiminde aşağıdaki hususları dikkate almanız önerilir:



Basınç ölçümü yapılacak akışkanın bileşimi

Basınç ölçerinizin duyar elemanı doğrudan ölçüm yapılacak akışkanın içinde yer alabileceği için, akışkanın özellikleri önemlidir. Akışkanlar aşındırıcı ya da kolay kristalleşebilen özellikte olabilirler ya da ölçüm elemanı üzerinde kalıntı bırakabilirler. Normal koşullar altında kristalleşmeyecek ya da kalıntı bırakmayacak sıvılar söz konusu olduğunda, Bourdon tüplü bir basınç ölçer kullanılabilir. Diğer koşullarda ise diyafram ayırıcılı ürünler tercih edilmelidir.

Basınç ölçümü yapılacak akışkanın sıcaklığı

Buhar ya da yüksek sıcaklıktaki diğer akışkanlar, cihaz bileşenlerinin sıcaklıklarını sızdırmazlık elemanları için güvenli kabul edilen düzeylerin üzerine çıkarabilir. Bunun gibi durumlarda, basınç ölçer ile birlikte bir sifon, soğutma kulesi ya da diyafram kullanılması önerilir.

Çevre koşulları

Ölçüm cihazı seçimi sırasında, nem ve iklim koşullarının etkileri de göz önünde bulundurulmalıdır. Çok yüksek ortam sıcaklıklarından kaynaklanabilecek ölçüm hataları, ölçüm cihazının bir diyafram ayırıcı ve kapiler boru kullanılarak ısı kaynağından uzağa monte edilmesi ile engellenebilir.

Basınç aralığı

Prensip olarak, çalışma basıncının iki katı basınç aralığına sahip bir basınç ölçer seçilmelidir. Çalışma basıncı ise her halükarda, basınç ölçer basınç aralığının %75 i ile sınırlandırılmalıdır. Değişken basınç veya titreşim etkilerinin olması halinde çalışma basıncı, basınç aralığının 2/3 ü ile sınırlandırılmalıdır.



Sistemin aşınmasını etkileyen koşullar

Şiddetli basınç dalgalanmaları ya da yoğun titreşim içeren uygulamalarda, basınç sınırlayıcı ya da düşürücü aksesuarlar kullanılması önerilir. Sıvı dolgulu basınç ölçerler de yine bu tip koşullarda daha uzun ömürlü olacaktır. **PAKKENS** sıvı dolgulu basınç ölçerleri genellikle gliserin ile doldurulurlar. Ürün gamında daha geniş bir sıcaklık aralığında çalışma gereksinimi için silikon dolgulu basınç ölçerler de bulunmaktadır.



Bağlantı yöntemi


Birçok **PAKKENS** ölçüm cihazının Alttan ya da Arkadan bağlantılı versiyonları mevcuttur. Standart olarak sunulan dış tipleri dışında, **PAKKENS** birçok ürünü için farklı dış tipi/ölçüsü seçenekleri de sunmaktadır.

Basınç ölçerlerin normal şartlarda her zaman dik olarak bağlanması gerektiği unutulmamalıdır. Bağlantının yatay veya baş aşağı olarak yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda, satış bölümümüz ile görüşülmesi önerilir.



Hassasiyet sınıfı

PAKKENS, %+-0,25 den %+-2,5 a kadar farklı hassasiyet sınıflarında basınç ölçerler üretmektedir. Uygulamanız için en iyi sonucu almanız, doğru hassasiyete sahip bir cihaz seçimi ile mümkün olabilir.

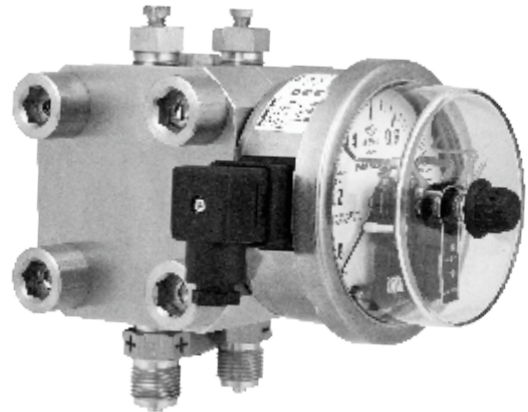

Yukarıda bahsedilen cihaz seçim faktörleri, ölçüm cihazınızın güvenli bir şekilde ve ihtiyaç duyulan doğrulukta çalışabilmesi için önemlidir. Cihaz seçimi konusunda şüpheye düşmeniz halinde satış bölümümüz ile temasa geçebilirsiniz.



BASINÇ

ÖLÇERLER

040

Cl. 2,5	MANOMETRE	0/1..1.6..2.5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400 bar	bar/psi
G 1/8"	VAKUMMETRE	-760/0 mmHg -1/0 bar Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar	mmHg bar/psi
IP41	HİDROMETRE	0/10..16..25..40..60..100 mWS	mWS/bar

040 100	<input type="checkbox"/>
040 200	<input type="checkbox"/>
040 300	<input type="checkbox"/>

Basınç Elemanı: Bakır Alaşımı
Bağlantı Elemanı: Piriñç
Mekanizma : Piriñç



Metal Gövde
Akrilik Kapak
-1...60 bar
₺40,00
100...400 bar
₺42,00



Plastik Gövde
Akrilik Kapak
-1...60 bar
₺37,00
100...400 bar
₺39,00



Metal Gövde
Akrilik Kapak
-1...60 bar
₺38,50
100...400 bar
₺40,50

Bağlantı Tipi No : - - - - - 01
Alttan Bağlantılı



Bağlantı Tipi No : - - - - - 02
Arkadan Bağlantılı



Bağlantı Tipi No : - - - - - 02
Arkadan Bağlantılı



Metal Gövde
Metal Kapak
-1...60 bar
₺44,50
100...400 bar
₺46,50



Plastik Gövde
Akrilik Kapak
₺36,00



Plastik Gövde
Akrilik Kapak
₺35,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - 03
Arkadan Bağlantılı Pano Tip



2 bar Kirlilik Göstergesi
Ürün Kodu : 040 100 02 03 10
Arkadan Bağlantılı



4 bar Kapiler Borulu (G1/4" - 1 mt)
Ürün Kodu : 040 100 09 05 10
Arkadan Bağlantılı



050

Cl. 2,5	MANOMETRE	0/0,6..1..1.6..2.5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600 bar	bar/psi
G 1/4"	VAKUMMETRE	-760/0 mmHg -1/0 bar Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar	mmHg bar/psi
IP41	HİDROMETRE	0/6..10..16..25..40..60..100 mWS	mWS/bar

050 100	<input type="checkbox"/>
050 200	<input type="checkbox"/>
050 300	<input type="checkbox"/>

Basınç Elemanı: Bakır Alaşımı
Bağlantı Elemanı: Piriñç
Mekanizma : Piriñç



Plastik Gövde
Akrilik Kapak
-1...60 bar
₺33,00
100...600 bar
₺35,00



Metal Gövde
Akrilik Kapak
-1...60 bar
₺34,50
100...600 bar
₺36,50



Plastik Gövde
Akrilik Kapak
-1...60 bar
₺38,50
100...600 bar
₺40,50

Bağlantı Tipi No : - - - - - 01
Alttan Bağlantılı



Bağlantı Tipi No : - - - - - 01
Alttan Bağlantılı



Bağlantı Tipi No : - - - - - 02
Arkadan Bağlantılı

G 1/8"



Metal Gövde
Akrilik Kapak
-1...60 bar
₺40,00
100...600 bar
₺42,00



Metal Gövde
Metal Kapak
-1...60 bar
₺45,00
100...600 bar
₺47,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - 02
Arkadan Bağlantılı

G 1/8"



Bağlantı Tipi No : - - - - - 03
Arkadan Bağlantılı Pano Tip

G 1/8"



STANDART

Ø63

Cl. 2,5	MANOMETRE	0/0,6..1..1,6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600 bar	bar/psi
6 1/4"	VAKUMMETRE	-760/0 mmHg -1/0 bar Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar	mmHg bar/psi
IP41	HİDROMETRE	0/6..10..16..25..40..60..100 mWS	mWS/bar

063 100

Basınç Elemanı: Bakır Alaşımı



063 200

Bağlantı Elemanı: Pirinç



063 300

Mekanizma : Pirinç



Metal Gövde
Akrilik Kapak
-1...60 bar
₺35,00
100...600 bar
₺37,00



Plastik Gövde
Akrilik Kapak
-1...60 bar
₺33,00
100...600 bar
₺35,00



Metal Gövde
Metal Kapak
-1...60 bar
₺43,00
100...600 bar
₺45,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - 01
Alttan BağlantılıBağlantı Tipi No : - - - - - 01
Alttan BağlantılıBağlantı Tipi No : - - - - - 01
Alttan Bağlantılı

Metal Gövde
Akrilik Kapak
-1...60 bar
₺38,00
100...600 bar
₺40,00



Plastik Gövde
Akrilik Kapak
-1...60 bar
₺36,50
100...600 bar
₺38,50



Metal Gövde
Metal Kapak
-1...60 bar
₺47,50
100...600 bar
₺49,50

Bağlantı Tipi No : - - - - - 02
Arkadan BağlantılıBağlantı Tipi No : - - - - - 02
Arkadan BağlantılıBağlantı Tipi No : - - - - - 02
Arkadan Bağlantılı

Metal Gövde
Metal Kapak
-1...60 bar
₺47,50
100...600 bar
₺49,50

Bağlantı Tipi No : - - - - - 03
Arkadan Bağlantılı Pano Tip

Ø100

Cl. 2,5	MANOMETRE	0/0,6..1..1,6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600 bar	bar/psi
6 1/2"	VAKUMMETRE	-760/0 mmHg -1/0 bar Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar	mmHg bar/psi
IP41	HİDROMETRE	0/6..10..16..25..40..60..100 mWS	mWS/bar

100 100

Basınç Elemanı: Bakır Alaşımı



100 200

Bağlantı Elemanı: Pirinç



100 300

Mekanizma : Pirinç



Metal Gövde
Metal Kapak
-1...60 bar
₺68,00
100...600 bar
₺71,00



Metal Gövde
Akrilik Kapak
-1...60 bar
₺53,00
100...600 bar
₺56,00



Metal Gövde
Metal Kapak
-1...60 bar
₺69,00
100...600 bar
₺72,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - 01
Alttan BağlantılıBağlantı Tipi No : - - - - - 01
Alttan BağlantılıBağlantı Tipi No : - - - - - 02
Arkadan Bağlantılı

6 1/4"



Hidrometre
İkaz İbrelili
(0/6..100 mWS/bar)

Metal Gövde
Akrilik Kapak
₺56,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - 01
Alttan Bağlantılı

Ø160

Cl. 1,6

G 1/2"

IP65

MANOMETRE

0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600 bar

bar/psi

160 100



Gövde: AISI 304 SS

Kapak: AISI 304 SS

Basınç Elemanı: Bakır Alaşımı

Bağlantı Elemanı: Pirinç

Mekanizma : Pirinç



VAKUMMETRE

-760/0 mmHg -1/0 bar Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar

mmHg

bar/psi

160 200

**Kuru Tip**

0...6 bar

-1...5 bar

₺235,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - 71 Doldurulamaz

Alttan Bağlantılı

**Doldurulabilir Tip**

10...60 bar

-1/9...24 bar

₺220,00

100...600 bar

₺230,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - 21



Alttan Bağlantılı

SIVI DOLGULU

Ø40

Cl. 2,5
G 1/8"
IP67

MANOMETRE
VAKUMMETRE

0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400 bar
-760/0 mmHg -1/0 bar Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar

bar/psi
mmHg bar/psi

040 100
040 200

Gövde: AISI 304 SS
Kapak: AISI 304 SS
Basınç Elemanı: Bakır Alaşımı
Mekanizma : Piring



-1...400 bar
₺88,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - 12
Arkadan Bağlantılı



Ø50

Cl. 2,5
G 1/4"
IP65

MANOMETRE
VAKUMMETRE

0/0,6..1..1,6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600 bar
-760/0 mmHg -1/0 bar Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar

bar/psi
mmHg bar/psi

050 100
050 200

Gövde: AISI 304 SS
Kapak: AISI 304 SS
Basınç Elemanı: Bakır Alaşımı
Bağlantı Elemanı: Piring
Mekanizma : Piring



-1...60 bar
₺64,00
100...600 bar
₺67,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - 11
Alttan Bağlantılı



-1...60 bar
₺84,00
100...600 bar
₺87,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - 12
Arkadan Bağlantılı



-1...60 bar
₺90,00
100...600 bar
₺93,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - 13
Arkadan Bağlantılı Panotip



Ø63

Cl. 2,5
G 1/4"
IP65

MANOMETRE
VAKUMMETRE

0/0,6..1..1,6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600 bar
-760/0 mmHg -1/0 bar Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar

bar/psi
mmHg bar/psi

063 100
063 200

Gövde: AISI 304 SS
Kapak: AISI 304 SS
Basınç Elemanı: Bakır Alaşımı
Bağlantı Elemanı: Piring
Mekanizma : Piring



-1...60 bar
₺56,00
100...600 bar
₺59,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - 11
Alttan Bağlantılı



-1...60 bar
₺68,00
100...600 bar
₺71,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - 12
Arkadan Bağlantılı



-1...60 bar
₺79,00
100...600 bar
₺82,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - 13
Arkadan Bağlantılı Pano Tip



Ø100

Cl. 2,5
G 1/2"
IP65

MANOMETRE
VAKUMMETRE

0/0,6..1..1,6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600 bar
-760/0 mmHg -1/0 bar Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar

bar/psi
mmHg bar/psi

100 100
100 200

Gövde: AISI 304 SS
Kapak: AISI 304 SS
Basınç Elemanı: Bakır Alaşımı
Bağlantı Elemanı: Piring
Mekanizma : Piring



-1...60 bar
₺132,00
100...600 bar
₺138,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - 11
Alttan Bağlantılı



-1...60 bar
₺155,00
100...600 bar
₺161,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - 12
Arkadan Bağlantılı



-1...60 bar
₺185,00
100...600 bar
₺191,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - 13
Arkadan Bağlantılı Pano Tip



SIVI DOLGULU

Ø160

Cl. 1,6
G 1/2"
IP65

MANOMETRE 0/2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600 bar
MANOVAKUMMETRE -1/+1,5..3..5..9..15..24 bar

bar/psi 160 100
bar/psi 160 200

Gövde: AISI 304 SS
Kapak: AISI 304 SS
Basınç Elemanı: Bakır Alaşımı
Bağlantı Elemanı: Piring
Mekanizma : Piring



-1...600 bar
₺265,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - 11
Alttan Bağlantılı



KOMPLE PASLANMAZ

Ø63

Cl. 2,5
G 1/4"
IP65

MANOMETRE 0/2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600 bar
MANOVAKUMMETRE -1/+1,5..3..5..9..15..24 bar

bar/psi 063 101
bar/psi 063 201

Gövde: AISI 316L SS
Kapak: AISI 316L SS
Basınç Elemanı: AISI 316L SS
Bağlantı Elemanı: AISI 316L SS
Mekanizma : Paslanmaz



Fiyat Sorunuz



-1...600 bar
₺210,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - 21
Alttan Bağlantılı



Fiyat Sorunuz



-1...600 bar
₺235,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - 24
Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık



Fiyat Sorunuz



-1...600 bar
₺255,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - 25
Arkadan Bağ. Eksenden Kaçık Pano Tip



SIVI DOLGULU, KOMPLE PASLANMAZ

Ø63

Cl. 2,5
G 1/4"
IP65

MANOMETRE 0/2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600 bar
MANOVAKUMMETRE -1/+1,5..3..5..9..15..24 bar

bar/psi 063 101
bar/psi 063 201

Gövde: AISI 316L SS
Kapak: AISI 316L SS
Basınç Elemanı: AISI 316L SS
Bağlantı Elemanı: AISI 316L SS
Mekanizma : Paslanmaz



Fiyat Sorunuz



-1...600 bar
₺220,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - 11
Alttan Bağlantılı



Fiyat Sorunuz



-1...600 bar
₺245,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - 14
Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık



Fiyat Sorunuz







-1...600 bar
₺265,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - 15
Arkadan Bağ. Eksenden Kaçık Pano Tip



STANDART

Ø100	Cl. 1,0	MANOMETRE	0/0,6..1..1,6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600 bar	bar/psi	100 110	<input type="checkbox"/>	Gövde: Metal (Siyah Boyalı) Kapak: Metal (Bayonet, Siyah Boy.) Basınç Elemanı: Bakır Alaşımı Bağlantı Elemanı: Pirinç Mekanizma : Pirinç	   
	6 1/2"	VAKUMMETRE	-760/0 mmHg -1/0 bar Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar	mmHg bar/psi	100 210	<input type="checkbox"/>		
	IP41							



0,6..1,6 bar
₺255,00
2,5..600 bar
₺245,00



0,6..1,6 bar
₺285,00
2,5..600 bar
₺275,00



0,6..1,6 bar
₺295,00
2,5..600 bar
₺285,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - 01
Alttan Bağlantılı







Bağlantı Tipi No : - - - - - 04
Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık



Bağlantı Tipi No : - - - - - 05
Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık Pano Tip



Ø160	Cl. 1,0	MANOMETRE	0/0,6..1..1,6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600 bar	bar/psi	160 110	<input type="checkbox"/>	Gövde: Metal (Siyah Boyalı) Kapak: Metal (Bayonet, Siyah Boy.) Basınç Elemanı: Bakır Alaşımı Bağlantı Elemanı: Pirinç Mekanizma : Piriç	   
	6 1/2"	VAKUMMETRE	-760/0 mmHg -1/0 bar Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar	mmHg bar/psi	160 210	<input type="checkbox"/>		
	IP41							



0,6..1,6 bar
₺315,00
2,5..600 bar
₺300,00



0,6..1,6 bar
₺330,00
2,5..600 bar
₺315,00



0,6..1,6 bar
₺370,00
2,5..600 bar
₺355,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - 01
Alttan Bağlantılı







Bağlantı Tipi No : - - - - - 04
Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık



Bağlantı Tipi No : - - - - - 05
Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık Pano Tip



Ø250	Cl. 1,0	MANOMETRE	0/0,6..1..1,6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600 bar	bar/psi	250 110	<input type="checkbox"/>	Gövde: Metal (Siyah Boyalı) Kapak: Metal (Siyah Boyalı) Basınç Elemanı: Bakır Alaşımı Bağlantı Elemanı: Piriç Mekanizma : Piriç	   
	6 1/2"	VAKUMMETRE	-760/0 mmHg -1/0 bar Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar	mmHg bar/psi	250 210	<input type="checkbox"/>		
	IP41							



0,6..1,6 bar
₺630,00
2,5..600 bar
₺610,00



0,6..1,6 bar
₺780,00
2,5..600 bar
₺760,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - 01
Alttan Bağlantılı



Bağlantı Tipi No : - - - - - 02
Arkadan Bağlantılı



SIVI DOLGULU

Ø100

Cl. 1,0
G 1/2"
IP65

MANOMETRE

0/0,6..1.1,6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600 bar

bar/psi

100 110



Gövde: AISI 304 SS

Kapak: AISI 304 SS (Bayonet)

Basınç Elemanı: Bakır Alaşımı

Bağlantı Elemanı: Piriç

Mekanizma : Piriç



VAKUMMETRE*

-760/0 mmHg -1/0 bar *Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar

mmHg

bar/psi

100 210

0,6..1,6 bar
₺285,00
2,5..600 bar
₺275,000,6..1,6 bar
₺295,00
2,5..600 bar
₺285,000,6..1,6 bar
₺350,00
2,5..600 bar
₺340,00Bağlantı Tipi No : - - - - - 11
Alttan BağlantılıBağlantı Tipi No : - - - - - 14
Arkadan Bağlantılı Eksenden KaçıkBağlantı Tipi No : - - - - - 15
Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık Pano Tip

Ø160

Cl. 1,0
G 1/2"
IP65

MANOMETRE

0/0,6..1.1,6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600 bar

bar/psi

160 110



Gövde: AISI 304 SS

Kapak: AISI 304 SS (Bayonet)

Basınç Elemanı: Bakır Alaşımı

Bağlantı Elemanı: Piriç

Mekanizma : Piriç



VAKUMMETRE*

-760/0 mmHg -1/0 bar *Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar




mmHg

bar/psi


160 210

0,6..1,6 bar
₺415,00
2,5..600 bar
₺395,000,6..1,6 bar
₺435,00
2,5..600 bar
₺415,000,6..1,6 bar
₺520,00
2,5..600 bar
₺500,00Bağlantı Tipi No : - - - - - 11
Alttan BağlantılıBağlantı Tipi No : - - - - - 14
Arkadan Bağlantılı Eksenden KaçıkBağlantı Tipi No : - - - - - 15
Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık Pano Tip

KOMPLE PASLANMAZ

Ø100	Cl. 1,0	MANOMETRE	0/0,6..1..1,6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600..1000 bar	bar/psi	100 111	<input type="checkbox"/>	Gövde: AISI 316L SS Kapak: AISI 316L SS (Bayonet) Basınç Elemanı: AISI 316L SS Bağlantı Elemanı: AISI 316L SS Mekanizma : Paslanmaz	  
	6 1/2"	VAKUMMETRE	-760/0 mmHg -1/0 bar Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar	mmHg bar/psi	100 211	<input type="checkbox"/>		
	IP65							

Ex Fiyat Sorunuz




71 ~~Doldurulamaz*~~
0,6..1,6 bar
₺350,00
2,5..600 bar
₺330,00
1000 bar
₺390,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - **21**
Alttan Bağlantılı

1

Ex Fiyat Sorunuz



74 ~~Doldurulamaz*~~
0,6..1,6 bar
₺390,00
2,5..600 bar
₺370,00
1000 bar
₺430,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - **24**
Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık

1




Ex Fiyat Sorunuz



75 ~~Doldurulamaz*~~
0,6..1,6 bar
₺440,00
2,5..600 bar
₺420,00
1000 bar
₺480,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - **25**
Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık Pano Tip

1

Ø160	Cl. 1,0	MANOMETRE	0/0,6..1..1,6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600..1000 bar	bar/psi	160 111	<input type="checkbox"/>	Gövde: AISI 316L SS Kapak: AISI 316L SS (Bayonet) Basınç Elemanı: AISI 316L SS Bağlantı Elemanı: AISI 316L SS Mekanizma : Paslanmaz	  
	6 1/2"	VAKUMMETRE*	-760/0 mmHg -1/0 bar *Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar	mmHg bar/psi	160 211	<input type="checkbox"/>		
	IP65							

Ex Fiyat Sorunuz



71 ~~Doldurulamaz*~~
0,6..1,6 bar
₺460,00
2,5..600 bar
₺430,00
1000 bar
₺500,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - **21**
Alttan Bağlantılı

1

Ex Fiyat Sorunuz



74 ~~Doldurulamaz*~~
0,6..1,6 bar
₺500,00
2,5..600 bar
₺470,00
1000 bar
₺540,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - **24**
Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık

1




Ex Fiyat Sorunuz




75 ~~Doldurulamaz*~~
0,6..1,6 bar
₺550,00
2,5..600 bar
₺520,00
1000 bar
₺590,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - **25**
Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık Pano Tip

1

Ø250	Cl. 1,0	MANOMETRE	0/0,6..1..1,6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600..1000 bar	bar/psi	250 111	<input type="checkbox"/>	Gövde: AISI 304 SS Kapak: AISI 304 SS Basınç Elemanı: AISI 316L SS Bağlantı Elemanı: AISI 316L SS Mekanizma : Paslanmaz	  
	6 1/2"	VAKUMMETRE*	-760/0 mmHg -1/0 bar *Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar	mmHg bar/psi	250 211	<input type="checkbox"/>		
	IP41							

Ex Fiyat Sorunuz



Fiyat sorunuz.

Bağlantı Tipi No : - - - - - **01**
Alttan Bağlantılı

1

CE 200 bar üzerindeki basınçlar için geçerlidir.

* Ø100 ve Ø160 mm, 0,6..1,6 bar komple paslanmaz ürünlere dolum yapıldığında hatalı okumaya sebep olabilir. Dolum yapılmamalıdır.

KOMPLE PASLANMAZ, SIVI DOLGULU

Ø100

Cl. 1,0
G 1/2"
IP65MANOMETRE
VAKUMMETRE0/0,6..1,6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600..1000 bar (bar/psi)
-760/0 mmHg -1/0 bar Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar (mmHg) (bar/psi)100 111
100 211 Gövde: AISI 316L SS
Kapak: AISI 316L SS (Bayonet)
Basınç Elemanı: AISI 316L SS
Bağlantı Elemanı: AISI 316L SS
Mekanizma : Paslanmaz

Fiyat Sorunuz

0,6..1,6 bar
₺370,00
2,5..600 bar
₺350,00
1000 bar
₺410,00Bağlantı Tipi No : - - - - - 11
Alttan Bağlantılı

Fiyat Sorunuz

0,6..1,6 bar
₺410,00
2,5..600 bar
₺390,00
1000 bar
₺450,00Bağlantı Tipi No : - - - - - 14
Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık

Fiyat Sorunuz

0,6..1,6 bar
₺460,00
2,5..600 bar
₺440,00
1000 bar
₺500,00Bağlantı Tipi No : - - - - - 15
Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık Pano Tip

Ø160

Cl. 1,0
G 1/2"
IP65MANOMETRE
VAKUMMETRE0/0,6..1,6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600..1000 bar (bar/psi)
-760/0 mmHg -1/0 bar Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar (mmHg) (bar/psi)160 111
160 211 Gövde: AISI 316L SS
Kapak: AISI 316L SS (Bayonet)
Basınç Elemanı: AISI 316L SS
Bağlantı Elemanı: AISI 316L SS
Mekanizma : Paslanmaz

Fiyat Sorunuz

0,6..1,6 bar
₺530,00
2,5..600 bar
₺500,00
1000 bar
₺570,00Bağlantı Tipi No : - - - - - 11
Alttan Bağlantılı

Fiyat Sorunuz

0,6..1,6 bar
₺570,00
2,5..600 bar
₺540,00
1000 bar
₺610,00Bağlantı Tipi No : - - - - - 14
Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık

Fiyat Sorunuz

0,6..1,6 bar
₺620,00
2,5..600 bar
₺590,00
1000 bar
₺660,00Bağlantı Tipi No : - - - - - 15
Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık Pano Tip

SOLID FRONT

Ø100

Cl. 1,0

G 1/2"

IP65

MANOMETRE

0/0,6..1..1,6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600..1000 bar (bar/psi)

100 111

Gövde: AISI 316L SS
 Kapak: AISI 316L SS (Bayonet)
 Basınç Elemanı: AISI 316L SS
 Bağlantı Elemanı: AISI 316L SS
 Mekanizma : Paslanmaz



VAKUMMETRE

-760/0 mmHg -1/0 bar Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar (mmHg) (bar/psi)

100 211



Fiyat Sorunuz



İsteğe bağlı
sıvı dolgululu
üretilmektedir.

Bağlantı Tipi No : - - - - - 51 61 Sıvı Dolgululu
Alttan Bağlantılı



Ø160

Cl. 1,0

G 1/2"

IP65

MANOMETRE

0/0,6..1..1,6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600..1000 bar (bar/psi)

160 111

Gövde: AISI 316L SS
 Kapak: AISI 316L SS (Bayonet)
 Basınç Elemanı: AISI 316L SS
 Bağlantı Elemanı: AISI 316L SS
 Mekanizma : Paslanmaz



VAKUMMETRE

-760/0 mmHg -1/0 bar Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar (mmHg) (bar/psi)

160 211



Fiyat Sorunuz







İsteğe bağlı
sıvı dolgululu
üretilmektedir.

Bağlantı Tipi No : - - - - - 51 61 Sıvı Dolgululu
Alttan Bağlantılı



NO - NC - NCNO - NONC - NONO-NCNC

STANDART

Ø100	Cl. 1,0	MANOMETRE	0/0,6..1.1,6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600 bar	bar	100 110	<input type="checkbox"/>	Gövde: AISI 304 SS	   
	6 1/2"	VAKUMMETRE	-760/0 mmHg -1/0 bar *Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar	mmHg bar	100 210	<input type="checkbox"/>	Kapak: AISI 304 SS (Bayonet) Basınç Elemanı: Bakır Alaşımı Bağlantı Elemanı: Pirinç Mekanizma : Pirinç	
	IP65							



TEK KONTAKLI
₺880,00
ÇİFT KONTAKLI
₺1.050,00

24V-250V
Max. 0,6A
Max. 30W=50VA

Bağlantı Tipi No : - - - - - 71 Doldurulamaz

Alttan Bağlantılı




TEK KONTAKLI
₺910,00
ÇİFT KONTAKLI
₺1.080,00

24V-250V
Max. 0,6A
Max. 30W=50VA

Bağlantı Tipi No : - - - - - 74 Doldurulamaz

Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık








TEK KONTAKLI
₺950,00
ÇİFT KONTAKLI
₺1.120,00

24V-250V
Max. 0,6A
Max. 30W=50VA

Bağlantı Tipi No : - - - - - 75 Doldurulamaz

Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık Pano Tip

Ø160	Cl. 1,0	MANOMETRE	0/0,6..1.1,6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600 bar	bar	160 110	<input type="checkbox"/>	Gövde: AISI 304 SS	   
	6 1/2"	VAKUMMETRE	-760/0 mmHg -1/0 bar Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar	mmHg bar	160 210	<input type="checkbox"/>	Kapak: AISI 304 SS (Bayonet) Basınç Elemanı: Bakır Alaşımı Bağlantı Elemanı: Pirinç Mekanizma : Pirinç	
	IP65							



TEK KONTAKLI
₺1.010,00
ÇİFT KONTAKLI
₺1.180,00

24V-250V
Max. 0,6A
Max. 30W=50VA

Bağlantı Tipi No : - - - - - 71 Doldurulamaz

Alttan Bağlantılı




TEK KONTAKLI
₺1.050,00
ÇİFT KONTAKLI
₺1.220,00

24V-250V
Max. 0,6A
Max. 30W=50VA

Bağlantı Tipi No : - - - - - 74 Doldurulamaz

Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık



TEK KONTAKLI
₺1.100,00
ÇİFT KONTAKLI
₺1.270,00





24V-250V
Max. 0,6A
Max. 30W=50VA


Bağlantı Tipi No : - - - - - 75 Doldurulamaz

Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık Pano Tip

NO - NC - NCNO - NONC - NONO-NCNC

STANDART SİLİKON DOLGULU

Ø100	Cl. 1,0	MANOMETRE	0/0,6..1.1,6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600 bar	bar	100 110	<input type="checkbox"/>	Gövde: AISI 304 SS	   
	6 1/2"	VAKUMMETRE	-760/0 mmHg -1/0 bar Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar	mmHg bar	100 210	<input type="checkbox"/>	Kapak: AISI 304 SS (Bayonet) Basınç Elemanı: Bakır Alaşımı Bağlantı Elemanı: Pirinç Mekanizma : Pirinç	
	IP65							



TEK KONTAKLI
₺1.160,00
ÇİFT KONTAKLI
₺1.330,00

24V-250V
Max. 0,6A
Max. 30W=50VA

Bağlantı Tipi No : - - - - - 11

Alttan Bağlantılı



TEK KONTAKLI
₺1.190,00
ÇİFT KONTAKLI
₺1.360,00

24V-250V
Max. 0,6A
Max. 30W=50VA

Bağlantı Tipi No : - - - - - 14

Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık







TEK KONTAKLI
₺1.230,00
ÇİFT KONTAKLI
₺1.400,00

24V-250V
Max. 0,6A
Max. 30W=50VA

Bağlantı Tipi No : - - - - - 15

Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık Pano Tip

Ø160	Cl. 1,0	MANOMETRE	0/0,6..1.1,6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600 bar	bar	160 110	<input type="checkbox"/>	Gövde: AISI 304 SS	   
	6 1/2"	VAKUMMETRE	-760/0 mmHg -1/0 bar Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar	mmHg bar	160 210	<input type="checkbox"/>	Kapak: AISI 304 SS (Bayonet) Basınç Elemanı: Bakır Alaşımı Bağlantı Elemanı: Pirinç Mekanizma : Pirinç	
	IP65							



TEK KONTAKLI
₺1.460,00
ÇİFT KONTAKLI
₺1.630,00

24V-250V
Max. 0,6A
Max. 30W=50VA

Bağlantı Tipi No : - - - - - 11

Alttan Bağlantılı



TEK KONTAKLI
₺1.500,00
ÇİFT KONTAKLI
₺1.670,00

24V-250V
Max. 0,6A
Max. 30W=50VA

Bağlantı Tipi No : - - - - - 14

Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık



TEK KONTAKLI
₺1.550,00
ÇİFT KONTAKLI
₺1.720,00

24V-250V
Max. 0,6A
Max. 30W=50VA




Bağlantı Tipi No : - - - - - 15

Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık Pano Tip

CE 200 bar üzerindeki basınçlar için geçerlidir.

KOMPLE PASLANMAZ

NO - NC - NCNO - NONC - NONO-NCNC

Ø100	Cl. 1,0	MANOMETRE	0/0,6..1..1,6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600..1000 bar	bar	100 111	<input type="checkbox"/>	Gövde: AISI 316L SS Kapak: AISI 316L SS (Bayonet) Basınç Elemanı: AISI 316L SS Bağlantı Elemanı: AISI 316L SS Mekanizma : Paslanmaz	  
	6 1/2"	VAKUMMETRE	-760/0 mmHg -1/0 bar Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar	mmHg bar	100 211	<input type="checkbox"/>		
	IP65							

Ex Fiyat Sorunuz



TEK KONTAKLI
₺950,00
ÇİFT KONTAKLI
₺1.120,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - **71** Doldurulamaz

Alttan Bağlantılı

Ex Fiyat Sorunuz



TEK KONTAKLI
₺990,00
ÇİFT KONTAKLI
₺1.160,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - **74** Doldurulamaz

Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık




Ex Fiyat Sorunuz




TEK KONTAKLI
₺1.040,00
ÇİFT KONTAKLI
₺1.210,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - **75** Doldurulamaz

Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık Pano Tip

Ø160	Cl. 1,0	MANOMETRE	0/0,6..1..1,6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600..1000 bar	bar	160 111	<input type="checkbox"/>	Gövde: AISI 316L SS Kapak: AISI 316L SS (Bayonet) Basınç Elemanı: AISI 316L SS Bağlantı Elemanı: AISI 316L SS Mekanizma : Paslanmaz	  
	6 1/2"	VAKUMMETRE	-760/0 mmHg -1/0 bar Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar	mmHg bar	160 211	<input type="checkbox"/>		
	IP65							

Ex Fiyat Sorunuz



TEK KONTAKLI
₺1.060,00
ÇİFT KONTAKLI
₺1.230,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - **71** Doldurulamaz

Alttan Bağlantılı

Ex Fiyat Sorunuz



TEK KONTAKLI
₺1.100,00
ÇİFT KONTAKLI
₺1.270,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - **74** Doldurulamaz

Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık

Ex Fiyat Sorunuz






TEK KONTAKLI
₺1.150,00
ÇİFT KONTAKLI
₺1.320,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - **75** Doldurulamaz


Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık Pano Tip

KOMPLE PASLANMAZ, SİLİKON DOLGULU

NO - NC - NCNO - NONC - NONO-NCNC

Ø100	Cl. 1,0	MANOMETRE	0/0,6..1..1,6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600..1000 bar	bar	100 111	<input type="checkbox"/>	Gövde: AISI 316L SS Kapak: AISI 316L SS (Bayonet) Basınç Elemanı: AISI 316L SS Bağlantı Elemanı: AISI 316L SS Mekanizma : Paslanmaz	  
	6 1/2"	VAKUMMETRE	-760/0 mmHg -1/0 bar Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar	mmHg bar	100 211	<input type="checkbox"/>		
	IP65							

Ex Fiyat Sorunuz



TEK KONTAKLI
₺1.230,00
ÇİFT KONTAKLI
₺1.400,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - **11**

Alttan Bağlantılı

Ex Fiyat Sorunuz



TEK KONTAKLI
₺1.270,00
ÇİFT KONTAKLI
₺1.440,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - **14**

Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık




Ex Fiyat Sorunuz



TEK KONTAKLI
₺1.320,00
ÇİFT KONTAKLI
₺1.490,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - **15**

Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık Pano Tip

Ø160	Cl. 1,0	MANOMETRE	0/0,6..1..1,6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600..1000 bar	bar	160 111	<input type="checkbox"/>	Gövde: AISI 316L SS Kapak: AISI 316L SS (Bayonet) Basınç Elemanı: AISI 316L SS Bağlantı Elemanı: AISI 316L SS Mekanizma : Paslanmaz	  
	6 1/2"	VAKUMMETRE	-760/0 mmHg -1/0 bar Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar	mmHg bar	160 211	<input type="checkbox"/>		
	IP65							

Ex Fiyat Sorunuz



TEK KONTAKLI
₺1.530,00
ÇİFT KONTAKLI
₺1.700,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - **11**

Alttan Bağlantılı

Ex Fiyat Sorunuz



TEK KONTAKLI
₺1.580,00
ÇİFT KONTAKLI
₺1.750,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - **14**

Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık

Ex Fiyat Sorunuz



TEK KONTAKLI
₺1.640,00
ÇİFT KONTAKLI
₺1.810,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - **15**

Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık Pano Tip

MANO TRANSMİTERLER

Ø100
Ø160
Cl. 1,0
G 1/2"
IP65

MANO TRANSMİTER (Ø100) -1/0..0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25..40..60 bar

bar/psi

MT100 111 71

Gövde: AISI 316L SS
Kapak: AISI 316L SS (Bayonet)
Basınç Elemanı: AISI 316L SS
Bağlantı Elemanı: AISI 316L SS
Mekanizma : Paslanmaz



MANO TRANSMİTER (Ø160) -1/0..0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..400..600 bar

bar/psi

MT160 111 71



4-20 mA - bar
Büyük Soket

MPS™

Ø100

Seramik Sensör

₺1.290,00

Linearity : 0,5% (FS)
Accuracy : 1,0% (FS)



4-20 mA - bar
Büyük Soket

MPS™

Ø160

Seramik Sensör

₺1.390,00

Linearity : 0,5% (FS)
Accuracy : 1,0% (FS)



TRANSMİTERLER

MPS-10
MPS-20

IP65

MPS-10 -1/0..0/0,5..1..1,6..2,5..4..5..6..10..16..20..25..40..60..100..160..250..400..600 bar

4-20 mA / bar

Gövde: AISI 316L SS



MPS-20 0/6..10..16..25..40..60..100..160..250..400..600 bar

4-20 mA / bar



Mini Soket



M12x1 Soket



Büyük Soket



MPS™

MPS-10

Seramik Sensör

Linearity : 0,5% (FS)
Accuracy : 1,0% (FS)



MPS™

MPS-20

Thin Film Sensor

Linearity : 0,5% (FS)
Accuracy : 1,2% (FS)



Büyük Soket

Model No:	Soket	Bağlantı	Basınç Aralığı (bar)	₺
71011100../MPS10	Mini Soket	G 1/4"	1-4	680,00
			6-25	550,00
			40-600	750,00
71011101../MPS10	Mini Soket	G 1/2"	1-4	710,00
			6-25	580,00
			40-600	780,00
71011100../EX/MPS10	Mini Soket	G 1/4"	1-4 6-25 40-600	Fiyat sorunuz.
71011101../EX/MPS10	Mini Soket	G 1/2"		
71061100../MPS10	M12x1 Soket	G 1/4"		
71061101../MPS10	M12x1 Soket	G 1/2"		
71061100../EX/MPS10	M12x1 Soket	G 1/4"		
71061101../EX/MPS10	M12x1 Soket	G 1/2"		
71031100../MPS10	Büyük Soket	G 1/4"		
71031101../MPS10	Büyük Soket	G 1/2"		
71031100../EX/MPS10	Büyük Soket	G 1/4"		
71031101../EX/MPS10	Büyük Soket	G 1/2"		

Model No:	Bağlantı	Soket	Fiyat
71011100../MPS20	G 1/4"	Büyük Soket	€46,00

STANDART

Ø63

Cl. 1,6
G 1/4"
IP41

MANOMETRE
VAKUMMETRE

0/25..40..60..100..160..250..400..600..1000 mbar

-25/0..-40..-60..-100..-160..-250..-400..-600..-1000 mbar

mbar/psi

063 130



Gövde: Metal (Sarı Boyalı)
Kapak: Akrilik
Basınç Elemanı: Bakır Alaşımı
Bağlantı Elemanı: Piriç
Mekanizma : Piriç



₺155,00

Vakummetre için fiyat sorunuz.

Bağlantı Tipi No : - - - - - 01
Altan Bağlantılı



₺170,00

Vakummetre için fiyat sorunuz.

Bağlantı Tipi No : - - - - - 02
Arkadan Bağlantılı



Metal Gövde (Çinko Kaplama)
Metal Kapak (AISI 430)

₺185,00

Vakummetre için fiyat sorunuz.

Bağlantı Tipi No : - - - - - 03
Arkadan Bağlantılı Pano Tip



Ø100

Cl. 1,6
G 1/2"
IP41

MANOMETRE
VAKUMMETRE

0/16..25..40..60..100..160..250..400..600..1000 mbar

-16/0..-25..-40..-60..-100..-160..-250..-400..-600..-1000 mbar

mbar/psi

100 130



Gövde: Metal (Sarı Boyalı)
Kapak: Metal (Sarı Boyalı)
Basınç Elemanı: Bakır Alaşımı
Bağlantı Elemanı: Piriç
Mekanizma : Piriç



₺320,00

Vakummetre için fiyat sorunuz.

Bağlantı Tipi No : - - - - - 01
Altan Bağlantılı



₺370,00

Vakummetre için fiyat sorunuz.

Bağlantı Tipi No : - - - - - 02
Arkadan Bağlantılı



₺405,00

Vakummetre için fiyat sorunuz.

Bağlantı Tipi No : - - - - - 03
Arkadan Bağlantılı Pano Tip



Ø160

Cl. 1,6
G 1/2"
IP41

MANOMETRE
VAKUMMETRE

0/2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..400..600..1000 mbar

-2,5/0..-16..-25..-40..-60..-100..-160..-250..-400..-600..-1000 mbar

mbar/psi

160 130



Gövde: Metal (Sarı Boyalı)
Kapak: Metal (Sarı Boyalı)
Basınç Elemanı: Bakır Alaşımı
Bağlantı Elemanı: Piriç
Mekanizma : Piriç



2,5..25 mbar
Fiyat sorunuz.

40..1000 mbar
₺455,00

Vakummetre için fiyat sorunuz.

Bağlantı Tipi No : - - - - - 01
Altan Bağlantılı



16..25 mbar
Fiyat sorunuz.

40..1000 mbar
₺495,00

Vakummetre için fiyat sorunuz.

Bağlantı Tipi No : - - - - - 02
Arkadan Bağlantılı



16..25 mbar
Fiyat sorunuz.

40..1000 mbar
₺535,00

Vakummetre için fiyat sorunuz.

Bağlantı Tipi No : - - - - - 03
Arkadan Bağlantılı Pano Tip



SIVI DOLGULU

Ø63

Cl. 1,6
G 1/4"
IP65MANOMETRE
VAKUMMETRE*

0/100..160..250..400..600..1000 mbar

-100/0..-160..-250..-400..-600..-1000 mbar

mbar/psi

063 130



mbar/psi

063 230

Gövde: AISI 304 SS
Kapak: AISI 304 SS
Basınç Elemanı: Bakır Alaşımı
Bağlantı Elemanı: Piriç
Mekanizma : Piriç100..1000 mbar
₺190,00Vakummetre için
fiyat sorunuz.Bağlantı Tipi No : - - - - - 11
Altan Bağlantılı160..1000 mbar
₺205,00Vakummetre için
fiyat sorunuz.Bağlantı Tipi No : - - - - - 12
Arkadan Bağlantılı160..1000 mbar
₺220,00Vakummetre için
fiyat sorunuz.Bağlantı Tipi No : - - - - - 13
Arkadan Bağlantılı Pano Tip

Ø100

Cl. 1,6
G 1/2"
IP65MANOMETRE
VAKUMMETRE

0/60..100..160..250..400..600..1000 mbar

-60/0..-100..-160..-250..-400..-600..-1000 mbar

mbar/psi

100 130



mbar/psi

100 230

Gövde: AISI 304 SS
Kapak: AISI 304 SS (Bayonet)
Basınç Elemanı: Bakır Alaşımı
Bağlantı Elemanı: Piriç
Mekanizma : Piriç

₺360,00

Vakummetre için
fiyat sorunuz.Bağlantı Tipi No : - - - - - 11
Altan Bağlantılı

₺410,00

Vakummetre için
fiyat sorunuz.Bağlantı Tipi No : - - - - - 12
Arkadan Bağlantılı

₺445,00

Vakummetre için
fiyat sorunuz.Bağlantı Tipi No : - - - - - 13
Arkadan Bağlantılı Pano Tip

Ø160

Cl. 1,6
G 1/2"
IP65MANOMETRE
VAKUMMETRE

0/60..100..160..250..400..600..1000 mbar

-60/0..-100..-160..-250..-400..-600..-1000 mbar

mbar/psi

160 130



mbar/psi

160 230

Gövde: AISI 304 SS
Kapak: AISI 304 SS (Bayonet)
Basınç Elemanı: Bakır Alaşımı
Bağlantı Elemanı: Piriç
Mekanizma : Piriç

₺520,00

Vakummetre için
fiyat sorunuz.Bağlantı Tipi No : - - - - - 11
Altan Bağlantılı

₺560,00

Vakummetre için
fiyat sorunuz.Bağlantı Tipi No : - - - - - 12
Arkadan Bağlantılı

₺600,00

Vakummetre için
fiyat sorunuz.Bağlantı Tipi No : - - - - - 13
Arkadan Bağlantılı Pano Tip

KOMPLE PASLANMAZ

Ø100	Cl. 1,6	MANOMETRE	0/25..40..60..100..160..250..400..600..1000 mbar	mbar/psi	100 131	<input type="checkbox"/>	Gövde: AISI 316L SS Kapak: AISI 316L SS (Bayonet) Basınç Elemanı: AISI 316L SS Bağlantı Elemanı: AISI 316L SS Mekanizma : Paslanmaz
	6 1/2"	VAKUMMETRE	-25/0..-40..-60..-100..-160..-250..-400..-600..-1000 mbar	mbar/psi	100 231	<input type="checkbox"/>	
	IP41						



₺950,00

Vakummetre için fiyat sorunuz.

Bağlantı Tipi No : ----- 01

Alttan Bağlantılı



₺970,00

Vakummetre için fiyat sorunuz.

Bağlantı Tipi No : ----- 02

Arkadan Bağlantılı




₺990,00

Vakummetre için fiyat sorunuz.

Bağlantı Tipi No : ----- 03

Arkadan Bağlantılı Pano Tip

Ø160	Cl. 1,6	MANOMETRE	0/6..10..16..25..40..60..100..160..250..400..600..1000 mbar	mbar/psi	160 131	<input type="checkbox"/>	Gövde: AISI 316L SS Kapak: AISI 316L SS (Bayonet) Basınç Elemanı: AISI 316L SS Bağlantı Elemanı: AISI 316L SS Mekanizma : Paslanmaz
	6 1/2"	VAKUMMETRE	-6/0..-10..-25..-40..-60..-100..-160..-250..-400..-600..-1000 mbar	mbar/psi	160 231	<input type="checkbox"/>	
	IP41						



6..25 mbar

Fiyat sorunuz.

40..1000 mbar

₺1.190,00

Vakummetre için fiyat sorunuz.

Bağlantı Tipi No : ----- 01

Alttan Bağlantılı



25..1000 mbar

₺1.230,00

Vakummetre için fiyat sorunuz.

Bağlantı Tipi No : ----- 02

Arkadan Bağlantılı



25..1000 mbar

₺1.270,00

Vakummetre için fiyat sorunuz.

Bağlantı Tipi No : ----- 03

Arkadan Bağlantılı Pano Tip

KOMPLE PASLANMAZ, SIVI DOLGULU

Ø100	Cl. 1,6	MANOMETRE	0/60..100..160..250..400..600..1000 mbar	mbar/psi	100 131	<input type="checkbox"/>	Gövde: AISI 316L SS Kapak: AISI 316L SS (Bayonet) Basınç Elemanı: AISI 316L SS Bağlantı Elemanı: AISI 316L SS Mekanizma : Paslanmaz
	6 1/2"	VAKUMMETRE	-60/0..-100..-160..-250..-400..-600..-1000 mbar	mbar/psi	100 231	<input type="checkbox"/>	
	IP65						



₺995,00

Vakummetre için fiyat sorunuz.

Bağlantı Tipi No : ----- 11

Alttan Bağlantılı



₺1.015,00

Vakummetre için fiyat sorunuz.

Bağlantı Tipi No : ----- 12

Arkadan Bağlantılı




₺1.035,00

Vakummetre için fiyat sorunuz.

Bağlantı Tipi No : ----- 13

Arkadan Bağlantılı Pano Tip

Ø160	Cl. 1,6	MANOMETRE	0/60..100..160..250..400..600..1000 mbar	mbar/psi	160 131	<input type="checkbox"/>	Gövde: AISI 316L SS Kapak: AISI 316L SS (Bayonet) Basınç Elemanı: AISI 316L SS Bağlantı Elemanı: AISI 316L SS Mekanizma : Paslanmaz
	6 1/2"	VAKUMMETRE*	-60/0..-100..-160..-250..-400..-600..-1000 mbar	mbar/psi	160 231	<input type="checkbox"/>	
	IP65						



₺1.255,00

Vakummetre için fiyat sorunuz.

Bağlantı Tipi No : ----- 11

Alttan Bağlantılı




₺1.295,00

Vakummetre için fiyat sorunuz.

Bağlantı Tipi No : ----- 12

Arkadan Bağlantılı



₺1.335,00

Vakummetre için fiyat sorunuz.

Bağlantı Tipi No : ----- 13

Arkadan Bağlantılı Pano Tip

STATİK BASINÇ TAM SKALA X 1,3

Ø100


Cl. 1,6
G 1/2"
IP65

KAPSÜL DİYAFRAMLİ
FARK BASINÇ ÖLÇER

0/25..40..60..100..160..250..400..600..1000 mbar

mbar/psi

Gövde: AISI 304L SS
Kapak: AISI 316L SS
Basınç Elemanı: Paslanmaz
Bağlantı Elemanı: AISI 316L SS
Mekanizma: Paslanmaz



Fiyat sorunuz.

P+/G 1/2"
P-/G 1/2"
Model No: 100 161 71../0591
Alttan Bağlantı



Fiyat sorunuz.

P+/G 1/2"
P-/G 1/2"
Model No: 100 161 72../0591
Arkadan Bağlantı



Fiyat sorunuz.

P+/G 1/2"
P-/G 1/2"
Model No: 100 160 76../0591
Alttan Bağlantı, Arkadan Flanşlı



Gövde: AISI 304 SS
Kapak: AISI 304 SS
Basınç Elemanı: Bakır Alaşım
Bağlantı Elemanı: Piriç
Mekanizma: Piriç

Ø100


Cl. 1,0
G 1/2"
IP65

BOURDON BORULU
FARK BASINÇ ÖLÇER

Kuru Tip:
0,3/0/0,3...0,5/0/0,5 0,8/0/0,8 bar
Doldurulabilir Tip:
1,25/0/1,25...2/0/2...3/0/3...5/0/5...8/0/8...12,5/0/12,5...20/0/20...30/0/30 bar

bar

Gövde: AISI 304L SS
Kapak: AISI 316L SS
Basınç Elemanı: AISI 316L SS
Bağlantı Elemanı: AISI 316L SS
Mekanizma: Paslanmaz



Fiyat sorunuz.

P+/G 1/2"
P-/G 1/2"
Model No: 100 161 .../0397
Alttan Bağlantı



Bağlantı Tipi No : --- 71 IP65, Kuru Tip Doldurulamaz
Bağlantı Tipi No : --- 21 Doldurulabilir Tip



Fiyat sorunuz.

P+/G 1/2"
P-/G 1/2"
Model No: 100 161 .../0397
Arkadan Bağlantı



Bağlantı Tipi No : --- 72 IP65, Kuru Tip Doldurulamaz
Bağlantı Tipi No : --- 22 Doldurulabilir Tip

STATİK BASINÇ MAKS. 100 BAR

80x80

Cl. 10
G 1/4"
IP65

KAPSÜL DİYAFRAMLİ
FARK BASINÇ ÖLÇER


0/+300, 0/+600, 0/+1000, 0/+2000 mbar

°C

Gövde: Piriç
Kapak: Akritik



Fiyat Sorunuz



Doğalgaz için

P+/G 1/4"
P-/G 1/4"

* Standart kablo uzunluğu 2 metredir. İlave 1 mt kablo farkı 15,00 ₺'dir.



Model No	Kollektör	Kontak	₺
080 162	-	-	440,00
080 162...NA	-	NO	600,00
080 160	Çelik	-	860,00
080 160...NA		NO	1.020,00
080 161	AISI 316L	-	1.210,00
080 161...NA		NO	1.370,00

STATİK BASINÇ MAKS. 250 BAR

Ø100
Ø160

Cl. 1,6

G 1/2"

FARK BASINÇ ÖLÇER

0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25 bar

bar

Gövde: AISI 316L SS

Kapak: AISI 316L SS


Basınç Elemanı: Paslanmaz

Bağlantı Elemanı: AISI 316L SS

Mekanizma: Paslanmaz



Fiyat Sorunuz

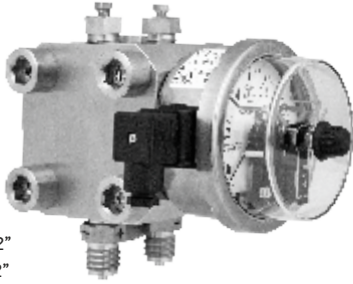

Ø100

Kontaksız,
Tek ve Çift Kontaklı
Modelleri mevcuttur.

Fiyat sorunuz.

P+/G 1/2"

P-/G 1/2"

Model No: 100 161 .../0597

Alttan Bağlantı



Bağlantı Tipi No : --- 11 Sıvı Dolgulu Tip

Bağlantı Tipi No : --- 21 Doldurulabilir Tip

Bağlantı Tipi No : --- 71 Kuru Tip Doldurulamaz

Fiyat Sorunuz



Ø160

Kontaksız,
Tek Kontaklı,
Çift Kontaklı
Modelleri mevcuttur.

Fiyat sorunuz.

P+/G 1/2"

P-/G 1/2"

Model No: 160 161 .../0597

Alttan Bağlantı



Bağlantı Tipi No : --- 11 Sıvı Dolgulu Tip

Bağlantı Tipi No : --- 21 Doldurulabilir Tip

Bağlantı Tipi No : --- 71 Kuru Tip Doldurulamaz

U-MANOMETRE

U

U-MANOMETRE

0/100, 0/120 mbar

mbar/psi

0425

Gövde: Alüminyum



0...100 mbar

₺385,00

0...120 mbar

₺419,00



























Diyafram ayırıcılı sistem siparişleriniz için aşağıdaki bilgileri müşteri temsilcimize iletiniz.

Çalışma Basıncı | Flanş Ölçüleri | Malzeme Detayı | Malzeme Kaplama Detayı* | Akışkan ve Çalışma Sıcaklığı
Diyafram ayırıcılı ürünler, basınç ölçer veya transmitter ile akuple olarak satılmaktadır.

Diğer diyafram modelleri için
www.pakkens.com adresini
ziyaret ediniz.



  <p>0500 VIDA BAĞLANTILI</p> <p>Komple Paslanmaz AISI 316L SS</p> <p>Bağlantı Tipi No : - - - - - 01 Alttan Bağlantılı Bağlantı Tipi No : - - - - - 04 Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık</p> 	  <p>0520 KADEMELİ FLANŞ BAĞLANTILI</p> <p>Komple Paslanmaz AISI 316L SS</p> <p>Bağlantı Tipi No : - - - - - 01 Alttan Bağlantılı Bağlantı Tipi No : - - - - - 04 Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık</p> 
  <p>0522 DÜZ FLANŞ BAĞLANTILI</p> <p>Komple Paslanmaz AISI 316L SS</p> <p>Bağlantı Tipi No : - - - - - 01 Alttan Bağlantılı Bağlantı Tipi No : - - - - - 04 Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık</p> 	  <p>0530 DÜZ FLANŞ ALTTAN BAĞLANTILI</p> <p>Komple Paslanmaz AISI 316L SS</p> <p>Bağlantı Tipi No : - - - - - 01 Alttan Bağlantılı Bağlantı Tipi No : - - - - - 04 Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık</p> 
  <p>0550 00 GEÇME FLANŞ BAĞLANTILI</p> <p>Komple Paslanmaz AISI 316L SS</p> <p>Bağlantı Tipi No : - - - - - 01 Alttan Bağlantılı Bağlantı Tipi No : - - - - - 04 Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık</p> 	  <p>0550 01 GEÇME FLANŞ BAĞLANTILI</p> <p>Komple Paslanmaz AISI 316L SS</p> <p>Bağlantı Tipi No : - - - - - 01 Alttan Bağlantılı Bağlantı Tipi No : - - - - - 04 Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık</p> 
  <p>0550 03 GEÇME FLANŞ BAĞLANTILI</p> <p>Komple Paslanmaz AISI 316L SS</p> <p>Bağlantı Tipi No : - - - - - 01 Alttan Bağlantılı Bağlantı Tipi No : - - - - - 04 Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık</p> 	  <p>0552 DİYAFRAM FLANŞ BAĞLANTILI</p> <p>Komple Paslanmaz AISI 316L SS</p> <p>Bağlantı Tipi No : - - - - - 01 Alttan Bağlantılı Bağlantı Tipi No : - - - - - 04 Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık</p> 

* Teflon (PTFE) Kaplama

Where Pressure Matters...™

DİYAFRAM AYIRICILAR

Diyafram ayırıcılı sistem siparişleriniz için aşağıdaki bilgileri müşteri temsilcimize iletiniz.

Çalışma Basıncı | Flanş Ölçüleri | Malzeme Detayı | Malzeme Kaplama Detayı* | Akışkan ve Çalışma Sıcaklığı
Diyafram ayırıcılı ürünler, basınç ölçer veya transmitter ile akuple olarak satılmaktadır.

Diğer diyafram modelleri için
www.pakkens.com adresini
ziyaret ediniz.



0564
SOMUN BAĞLANTILI
KONİK YATAKLAMALI
STERİL TİP

Komple Paslanmaz
AISI 316L SS

3
74-07

Bağlantı Tipi No : - - - - - **01** Alttan Bağlantılı
Bağlantı Tipi No : - - - - - **04** Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık




0564
KAYNAK BOYUNLU
KONİK YATAKLAMALI
STERİL TİP

Komple Paslanmaz
AISI 316L SS

3
74-07

Bağlantı Tipi No : - - - - - **01** Alttan Bağlantılı
Bağlantı Tipi No : - - - - - **04** Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık




0565
SOMUN BAĞLANTILI
KONİK YATAKLAMALI

Komple Paslanmaz
AISI 316L SS

3
74-07

Bağlantı Tipi No : - - - - - **01** Alttan Bağlantılı
Bağlantı Tipi No : - - - - - **04** Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık




0565
KAYNAK BOYUNLU
KONİK YATAKLAMALI

Komple Paslanmaz
AISI 316L SS

3
74-07

Bağlantı Tipi No : - - - - - **01** Alttan Bağlantılı
Bağlantı Tipi No : - - - - - **04** Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık




0566 1
RAKOR BAĞLANTILI
KONİK YATAKLAMALI

Komple Paslanmaz
AISI 316L SS

3
74-07

Bağlantı Tipi No : - - - - - **01** Alttan Bağlantılı
Bağlantı Tipi No : - - - - - **04** Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık




0566 37
RAKOR BAĞLANTILI
KAYNAK BOYUNLU
KONİK YATAKLAMALI

Komple Paslanmaz
AISI 316L SS

3
74-07

Bağlantı Tipi No : - - - - - **01** Alttan Bağlantılı
Bağlantı Tipi No : - - - - - **04** Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık




0566 94
FLANŞ RAKOR BAĞLANTILI
KONİK YATAKLAMALI

Komple Paslanmaz
AISI 316L SS

3
74-07

Bağlantı Tipi No : - - - - - **01** Alttan Bağlantılı
Bağlantı Tipi No : - - - - - **04** Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık




0568
STERİL TİP
KELEPÇE BAĞLANTILI

Komple Paslanmaz
AISI 316L SS

3
74-07

Bağlantı Tipi No : - - - - - **01** Alttan Bağlantılı
Bağlantı Tipi No : - - - - - **04** Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık




0569 00
STERİL TİP
YÜKSEK BASINÇ
DİYAFRAM GRUBU

Komple Paslanmaz
AISI 316L SS

3
74-07

Bağlantı Tipi No : - - - - - **01** Alttan Bağlantılı
Bağlantı Tipi No : - - - - - **04** Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık




0569 01
STERİL TİP
YÜKSEK BASINÇ
DİYAFRAM GRUBU

Komple Paslanmaz
AISI 316L SS

3
74-07

Bağlantı Tipi No : - - - - - **01** Alttan Bağlantılı
Bağlantı Tipi No : - - - - - **04** Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık




DİYAFRAM AYIRICILAR

Diyafram ayırıcılı sistem siparişleriniz için aşağıdaki bilgileri müşteri temsilcimize iletiniz.

Çalışma Basıncı | Flanş Ölçüleri | Malzeme Detayı | Malzeme Kaplama Detayı* | Akışkan ve Çalışma Sıcaklığı

Diyafram ayırıcılı ürünler, basınç ölçer veya transmitter ile akuple olarak satılmaktadır.

Diğer diyafram modelleri için
www.pakkens.com adresini
ziyaret ediniz.



0569 02

STERİL TİP
KELEPÇE BAĞLANTILI
YÜKSEK BASINÇ
DİYAFRAM GRUBU

Komple Paslanmaz
AISI 316L SS

Bağlantı Tipi No : - - - - - 01 Alttan Bağlantılı

Bağlantı Tipi No : - - - - - 04 Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık




0573 0

SOMUN BAĞLANTILI
YÜKSEK BASINÇ
DİYAFRAM GRUBU

Komple Paslanmaz
AISI 316L SS

Bağlantı Tipi No : - - - - - 01 Alttan Bağlantılı

Bağlantı Tipi No : - - - - - 04 Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık




0573 2

RAKOR BAĞLANTILI,
KONİK YATAKLAMALI
YÜKSEK BASINÇ
DİYAFRAM GRUBU

Komple Paslanmaz
AISI 316L SS

Bağlantı Tipi No : - - - - - 01 Alttan Bağlantılı

Bağlantı Tipi No : - - - - - 04 Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık




0573 1

SOMUN, RAKOR BAĞLANTILI
YÜKSEK BASINÇ
DİYAFRAM GRUBU

Komple Paslanmaz
AISI 316L SS

Bağlantı Tipi No : - - - - - 01 Alttan Bağlantılı

Bağlantı Tipi No : - - - - - 04 Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık



0579

RAKOR BAĞLANTILI
YÜKSEK BASINÇ
DİYAFRAM GRUBU

Komple Paslanmaz
AISI 316L SS

Bağlantı Tipi No : - - - - - 01 Alttan Bağlantılı

Bağlantı Tipi No : - - - - - 04 Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık



SCHAEFFER TİP

Schaeffer tip siparişleriniz için aşağıdaki bilgileri müşteri temsilcimize iletiniz.

Çalışma Basıncı | Flanş Ölçüleri | Malzeme Kaplama Detayı* | Akışkan ve Çalışma Sıcaklığı



0504

0/40...0/400 mbar

0506

0/0,6...0/25 bar

Komple Paslanmaz
316L SS



Vida Bağlantılı



0524

0/40...0/400 mbar

0526

0/0,6...0/25 bar

Komple Paslanmaz
316L SS



Flanş Bağlantılı



0528

0/40...0/400 mbar

Komple Paslanmaz
316L SS



Flanş Bağlantılı



0532

0/0,6...0/25 bar

Komple Paslanmaz
316L SS



Flanş Bağlantılı

MASTAR BASINÇ ÖLÇERLER

Ø160

G 1/2"

IP41

MANOMETRE

0/0,6..1..1,6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..400..600 bar

bar

160 120 01

Gövde: Metal (Beyaz Boyalı)

Kapak: Metal (Bayonet)

Basınç Elemanı: Bakır Alaşım

Bağlantı Elemanı: Piriç

Mekanizma : Piriç



Cl. 0,6

₺1.500,00



Model No : 160 120 01

Alttan Bağlantılı



Cl. 0,25

₺2.100,00



Model No : 160 120 01 -- /025

Alttan Bağlantılı

KALİBRASYON
TS EN ISO 9001:2015
AB-0009-KPAKKENS®
KALİBRASYON LABORATUVARI

Sipariş verilirken ;

Sıvı veya Gaz ölçüleceği bildirilmelidir. Kadran üzerine “ L (sıvı)” veya “ G (gaz)” harfleri yazılır, buna göre kalibre edilir. Her master basınç ölçerle birlikte, TÜRKAK (TÜRK AKREDİTASYON KURUMU) tarafından onaylı basınç laboratuvarımız tarafından “Kalibrasyon Sertifikası” verilir.

Not :

Master Basınç Ölçerler, yılda en az bir kez kalibre edilmelidirler. Sık kullanımlarda bu süre daha kısa tutulmalıdır.

KALİBRASYON TÜRÜ	KLAS*	₺
Basınç Ölçer Kalibrasyonu	2,5	140,00
Basınç Ölçer Kalibrasyonu	1,0 - 1,6	168,00
Basınç Ölçer Kalibrasyonu	0,6	228,00
Basınç Ölçer Kalibrasyonu	0,1 - 0,25	448,00
Sıcaklık Ölçer Kalibrasyonu*	2,0	168,00
Sıcaklık Ölçer Kalibrasyonu*	1,0	228,00

*TÜRKAK akreditasyon kapsamı dışındadır.

MANİFOLDLAR

1 YOLLU

1 ADET AÇMA - KAPAMA VANASI
1 ADET TAHLİYE TAPASI

Çalışma Basıncı (Azami)
413 bar (6000 psi) / 38°C
Çalışma Sıcaklığı
-54°C / +210°C



MP1012

Paslanmaz
316L SS

Fiyat sorunuz.

1/2" NPT Dişi - 1/2" NPT Dişi



MP1022

Paslanmaz
316L SS

Fiyat sorunuz.

1/2" NPT Erkek - 1/2" NPT Dişi



MP1032

Paslanmaz
316L SS

Fiyat sorunuz.

1/2" NPT Erkek - 1/2" NPT Erkek




MP1052

Paslanmaz
316L SS

Fiyat sorunuz.

1/2" NPT Erkek - 1/2" NPT Dişi

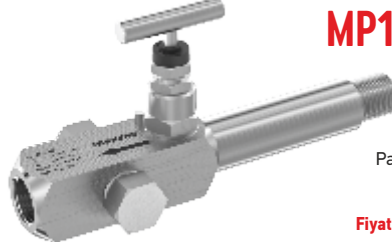

MP1062

Paslanmaz
316L SS

Fiyat sorunuz.

1/2" NPT Erkek - 1/2" NPT Dişi



2 YOLLU

1 ADET AÇMA - KAPAMA VANASI
1 ADET TAHLİYE VANASI
1 ADET TAHLİYE TAPASI

Çalışma Basıncı (Azami)
413 bar (6000 psi) / 38°C
Çalışma Sıcaklığı
-54°C / +210°C



MP2012

Paslanmaz
316L SS

Fiyat sorunuz.

1/2" NPT Dişi - 1/2" NPT Dişi



MP2022

Paslanmaz
316L SS

Fiyat sorunuz.

1/2" NPT Erkek - 1/2" NPT Dişi



MP2032

Paslanmaz
316L SS

Fiyat sorunuz.

1/2" NPT Erkek - 1/2" NPT Erkek



MP2072

Paslanmaz
316L SS

Fiyat sorunuz.

1/2" NPT Dişi - 1/2" NPT Dişi



MP2082

Paslanmaz
316L SS

Fiyat sorunuz.

1/2" NPT Erkek - 1/2" NPT Dişi



MP2092

Paslanmaz
316L SS

Fiyat sorunuz.

1/2" NPT Dişi - 1/2" NPT Dişi




MP2102

Paslanmaz
316L SS

Fiyat sorunuz.

1/2" NPT Dişi - 1/2" NPT Dişi



MP2112

Paslanmaz
316L SS

Fiyat sorunuz.

1/2" NPT Dişi - 1/2" NPT Dişi



MANİFOLDLAR

3 YOLLU

2 ADET AÇMA - KAPAMA VANASI
1 ADET BİRLEŞTİRME VANASI
2 ADET TAHLİYE TAPASI

Çalışma Basıncı (Azami)
413 bar (6000 psi) / 38°C
Çalışma Sıcaklığı
-54°C / +210°C



MP3092

Paslanmaz
316L SS

Fiyat sorunuz.

1/2" NPT Dişi - 1/2" NPT Dişi




MP3125

Paslanmaz
316L SS

Fiyat sorunuz.

1/2" NPT Dişi - Flanş

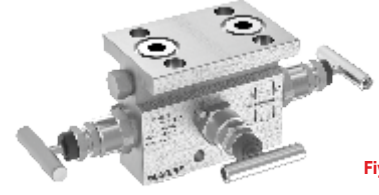

MP3135

Paslanmaz
316L SS

Fiyat sorunuz.

1/2" NPT Dişi - Flanş



MP3146

Paslanmaz
316L SS

Fiyat sorunuz.


Flanş - Flanş



5 YOLLU

2 ADET AÇMA - KAPAMA VANASI
2 ADET TAHLİYE VANASI
1 ADET BİRLEŞTİRME VANASI
1 ADET TAHLİYE TAPASI

Çalışma Basıncı (Azami)
413 bar (6000 psi) / 38°C
Çalışma Sıcaklığı
-54°C / +210°C




MP5092

Paslanmaz
316L SS

Fiyat sorunuz.

1/2" NPT Dişi - 1/2" NPT Dişi



MP5125

Paslanmaz
316L SS

Fiyat sorunuz.

1/2" NPT Dişi - Flanş




MP5135

Paslanmaz
316L SS

Fiyat sorunuz.

1/2" NPT Dişi - Flanş



MP5146

Paslanmaz
316L SS

Fiyat sorunuz.

Flanş - Flanş



AKSESUARLAR VE KORUYUCU EKİPMANLAR

TSEK

MANOMETRE MUSLUĞU

3 Yollu
Manometre Musluğu

G1/2" Dişi - G1/2" Dişi

₺93,00

G1/2" Dişi - G1/4" Dişi

₺93,00

Pirinç Nikel Kaplamalı

Model No: 91040040400

G1/2" - G1/2"

PN6



Model No: 91040040200

G1/2" - G1/4"

PN6

3 Yollu
Manometre Musluğu

Pirinç - G1/2" - G1/2"

₺175,00

Paslanmaz - G1/2" - G1/2"

₺390,00

Model No: 91042250400

Pirinç

PN64



5 Ad.

Model No: 91042500000

Paslanmaz

PN64



1 Ad.

2 Yollu
Manometre Musluğu

Pirinç - 1/4" BSPT - G1/4"

₺103,00

Paslanmaz - 1/4" BSPT - G1/4"

₺290,00

Model No: 91043111100

Pirinç

PN250



5 Ad.

Model No: 91043311100

Paslanmaz

PN250



1 Ad.



Titreşim Kesici

Pirinç - G1/2" - G1/2"

₺82,00

Paslanmaz - G1/2" - G1/2"

₺125,00

Model No: 91045040401

Pirinç

PN250



5 Ad.

Model No: 91045040407

Paslanmaz

PN400



1 Ad.



Soğutma Kulesi

Pirinç - G1/2" - G1/2"

₺79,00

Paslanmaz - G1/2" - G1/2"

₺159,00

Model No: 1051040401

Pirinç

PN600



5 Ad.

Model No: 1051040402

Paslanmaz

PN600



1 Ad.



Stoper

Pirinç - 1/2" NPT - G1/4"

₺16,50

Model No: 91101000000



25 Ad.



Yıkama Flaşı

Fiyat sorunuz.

Düz tip flaşlı
diyafram ayırıcılı
sistemlerde kullanılır.

Model No: 0522



Adaptörler

Fiyat sorunuz.

Model No: 1050



AKIŞ KIRICI SIFONLAR

U Tipi
Akış Kırıcı Sifon

Ürün Kodu	Malzeme	Bağlantı	₺
1046040400	Çelik Ø20 mm	G1/2" Rakor G1/2" Somun	85,00
1046200400	Paslanmaz Ø20 mm	G1/2" Rakor G1/2" Somun	240,00
1046900404	Çelik Ø20 mm	G1/2" Rakor G1/2" Rakor	80,00
1046040407	Paslanmaz Ø20 mm	G1/2" Rakor G1/2" Rakor	200,00

PN100



Çelik: 10 Ad.

Paslanmaz: 1 Ad.

90° - O Tipi
Akış Kırıcı Sifon

Ürün Kodu	Malzeme	Bağlantı	₺
1046701100	Çelik Ø20 mm	G1/2" Rakor G1/2" Somun	85,00
1046241100	Paslanmaz Ø20 mm	G1/2" Rakor G1/2" Somun	240,00
1046791100	Çelik Ø20 mm	G1/2" Rakor G1/2" Rakor	80,00
1046291100	Paslanmaz Ø20 mm	G1/2" Rakor G1/2" Rakor	200,00

PN100



Çelik: 10 Ad.

Paslanmaz: 1 Ad.

180° - O Tipi
Akış Kırıcı Sifon

Ürün Kodu	Malzeme	Bağlantı	₺
1047040400	Çelik Ø20 mm	G1/2" Rakor G1/2" Somun	90,00
1047200400	Paslanmaz Ø20 mm	G1/2" Rakor G1/2" Somun	255,00
1047900404	Çelik Ø20 mm	G1/2" Rakor G1/2" Rakor	90,00
1047040407	Paslanmaz Ø20 mm	G1/2" Rakor G1/2" Rakor	230,00

PN100



Çelik: 10 Ad.

Paslanmaz: 1 Ad.

SICAKLIK



SICAKLIK

ÖLÇERLER

STANDART

Ø63

Cl. 2,0

G 1/2" TERMOMETRE

IP51

-30...+60*, 0...+120*, 160*, 200*, 250, 300, 350, 400, 500 °C

°C / bar

063 402

Gövde: AISI 430 SS
Kapak: AISI 430 SS
Termovül: AISI 316L SS
5 cm termovüller piriç üretilir.



Dalma Boyu	☐	₺
* 5 cm	25 ad.	33,00
10 cm	2 ad.	43,00
15 cm	2 ad.	53,00
20 cm	1 ad.	63,00
25 cm	1 ad.	73,00
30 cm	1 ad.	83,00
40 cm	1 ad.	103,00
50 cm	1 ad.	123,00

Model No: **063 402**

Arkadan Bağlantılı

Ø100

Cl. 2,0

G 1/2" TERMOMETRE

IP51

-30...+60, 0...+120, 160, 200, 250, 300, 350, 400, 500 °C

°C / bar

100 401

Gövde: AISI 430 SS
Kapak: AISI 430 SS
Termovül: AISI 316L SS
5 cm termovüller piriç üretilir.



-30...+60*, 0...+120*, 160*, 200*, 250, 300, 350, 400, 500 °C

°C / bar

100 402

* Sadece 5 cm. için mevcut sıcaklık skalaları

5 cm termovüller piriç üretilir.



Gövde:
Metal (Siyah Boyalı)
Kapak:
Metal (Bayonet)

Model No: **100 401**

Alttan Bağlantılı

Dalma Boyu	☐	₺
10 cm	4 ad.	85,00
15 cm	2 ad.	95,00
20 cm	1 ad.	105,00
25 cm	1 ad.	115,00
30 cm	1 ad.	125,00
40 cm	1 ad.	145,00
50 cm	1 ad.	165,00
70 cm	1 ad.	205,00
100 cm	1 ad.	265,00



Model No: **100 402**

Arkadan Bağlantılı

Dalma Boyu	☐	₺
5 cm	6 ad.	37,00
10 cm	4 ad.	57,00
15 cm	2 ad.	67,00
20 cm	2 ad.	77,00
25 cm	2 ad.	87,00
30 cm	1 ad.	97,00
40 cm	1 ad.	117,00
50 cm	1 ad.	137,00
70 cm	1 ad.	177,00
100 cm	1 ad.	237,00

Ø160

Cl. 2,0

G 1/2" TERMOMETRE

IP51

-30...+60, 0...+120, 160, 200, 250, 300, 350, 400, 500 °C

°C / bar

160 401

Gövde: Metal (Siyah Boyalı)
Kapak: Metal, Bayonet
Termovül: AISI 316L SS



-30...+60, 0...+120, 160, 200, 250, 300, 350, 400, 500 °C

°C / bar

160 402



Model No: **160 401**

Alttan Bağlantılı

Dalma Boyu	☐	₺
10 cm	1 ad.	188,00
15 cm	1 ad.	198,00
20 cm	1 ad.	208,00
25 cm	1 ad.	218,00
30 cm	1 ad.	228,00
40 cm	1 ad.	248,00
50 cm	1 ad.	268,00
70 cm	1 ad.	308,00
100 cm	1 ad.	368,00



Model No: **160 402**

Arkadan Bağlantılı

Dalma Boyu	☐	₺
10 cm	1 ad.	158,00
15 cm	1 ad.	168,00
20 cm	1 ad.	178,00
25 cm	1 ad.	188,00
30 cm	1 ad.	198,00
40 cm	1 ad.	218,00
50 cm	1 ad.	238,00
70 cm	1 ad.	278,00
100 cm	1 ad.	338,00

KOMPLE PASLANMAZ

Ø100

Cl. 2,0

G 1/2"

TERMOMETRE

IP51

-30...+60, 0...+120, 160, 200, 250, 300, 350, 400, 500 °C

Sıkma yüzüklü ürünler için fiyat sorunuz.

°C / bar

100 411

100 412

Gövde: AISI 304 SS
Kapak: AISI 304 SS
Termovil: AISI 316L SSModel No: 100 411
Altan Bağlantılı

Dalma Boyu	₺
10 cm	150,00
15 cm	165,00
20 cm	180,00
25 cm	195,00
30 cm	210,00
40 cm	240,00
50 cm	270,00
70 cm	330,00
100 cm	420,00

Model No: 100 412
Arkadan Bağlantılı

Dalma Boyu	₺
10 cm	140,00
15 cm	155,00
20 cm	170,00
25 cm	185,00
30 cm	200,00
40 cm	230,00
50 cm	260,00
70 cm	320,00
100 cm	410,00

Ø160

Cl. 2,0

G 1/2"

TERMOMETRE

IP51

-30...+60, 0...+120, 160, 200, 250, 300, 350, 400, 500 °C

Sıkma yüzüklü ürünler için fiyat sorunuz.

°C / bar

160 411

160 412

Gövde: AISI 304 SS
Kapak: AISI 304 SS
Termovil: AISI 316L SSModel No: 160 411
Altan Bağlantılı

Dalma Boyu	₺
10 cm	250,00
15 cm	265,00
20 cm	280,00
25 cm	295,00
30 cm	310,00
40 cm	340,00
50 cm	370,00
70 cm	430,00
100 cm	520,00


Model No: 160 412
Arkadan Bağlantılı

Dalma Boyu	₺
10 cm	230,00
15 cm	245,00
20 cm	260,00
25 cm	275,00
30 cm	290,00
40 cm	320,00
50 cm	350,00
70 cm	410,00
100 cm	500,00

KOMPLE PASLANMAZ, SIZDIRMAZ TİP

Ø100	Cl. 2,0	Cl. 1,0	TERMOMETRE	-30...+60, 0...+120, 160, 200, 250, 300, 350, 400, 500 °C Sıkma yüzüklü ürünler için fiyat sorunuz.	°C / bar	100 451	Gövde: AISI 304 SS Kapak: AISI 304 SS Termovül: AISI 316L SS	
	6 1/2"					100 851		
	IP65					100 452		
						100 852		

Ex Fiyat Sorunuz




Dalma Boyu	Cl. 2,0	Cl. 1,0
	₺	₺
10 cm	215,00	255,00
15 cm	230,00	270,00
20 cm	245,00	285,00
25 cm	260,00	300,00
30 cm	275,00	315,00
40 cm	305,00	345,00
50 cm	335,00	375,00
70 cm	395,00	435,00
100 cm	485,00	525,00

4 Cl. 2,0
8 Cl. 1,0

Model No: 100 451
Altan Bağlantılı

1

Ex Fiyat Sorunuz



Dalma Boyu	Cl. 2,0	Cl. 1,0
	₺	₺
10 cm	200,00	240,00
15 cm	215,00	255,00
20 cm	230,00	270,00
25 cm	245,00	285,00
30 cm	260,00	300,00
40 cm	290,00	330,00
50 cm	320,00	360,00
70 cm	380,00	420,00
100 cm	470,00	510,00


4 Cl. 2,0
8 Cl. 1,0

Model No: 100 452
Arkadan Bağlantılı

1

Ø160	Cl. 2,0	Cl. 1,0	TERMOMETRE	-30...+60, 0...+120, 160, 200, 250, 300, 350, 400, 500 °C Sıkma yüzüklü ürünler için fiyat sorunuz.	°C / bar	160 451	Gövde: AISI 304 SS Kapak: AISI 304 SS Termovül: AISI 316L SS	
	6 1/2"					160 851		
	IP65					160 452		
						160 852		

Ex Fiyat Sorunuz




Dalma Boyu	Cl. 2,0	Cl. 1,0
	₺	₺
10 cm	260,00	300,00
15 cm	275,00	315,00
20 cm	290,00	330,00
25 cm	305,00	345,00
30 cm	320,00	360,00
40 cm	350,00	390,00
50 cm	380,00	420,00
70 cm	440,00	480,00
100 cm	530,00	570,00

4 Cl. 2,0
8 Cl. 1,0

Model No: 160 451
Altan Bağlantılı

1

Ex Fiyat Sorunuz



Dalma Boyu	Cl. 2,0	Cl. 1,0
	₺	₺
10 cm	245,00	285,00
15 cm	260,00	300,00
20 cm	275,00	315,00
25 cm	290,00	330,00
30 cm	305,00	345,00
40 cm	335,00	375,00
50 cm	365,00	405,00
70 cm	425,00	465,00
100 cm	515,00	555,00


4 Cl. 2,0
8 Cl. 1,0

Model No: 160 452
Arkadan Bağlantılı

1

Ø100 Ø160	Cl. 2,0	Cl. 1,0	TERMOMETRE	-30...+60, 0...+120, 160, 200, 250, 300, 350, 400, 500 °C Stem çapı: 9 mm [Opsiyon: 6, 8, 10 mm] Konum ayarlı ürünler sıkma yüzüklüdür.	°C / bar	100 453	Gövde: AISI 304 SS Kapak: AISI 304 SS Stem: AISI 316L SS	
	6 1/2"					100 853		
	IP65					160 453		
						160 853		

Ex Fiyat Sorunuz




Dalma Boyu	Cl. 2,0	Cl. 1,0
	₺	₺
10 cm	490,00	530,00
15 cm	505,00	545,00
20 cm	520,00	560,00
25 cm	535,00	575,00
30 cm	550,00	590,00
40 cm	580,00	620,00
50 cm	610,00	650,00
70 cm	670,00	710,00
100 cm	760,00	800,00

4 Cl. 2,0
8 Cl. 1,0

Model No: 100 453
Konum Ayarlı

1

Ex Fiyat Sorunuz




Dalma Boyu	Cl. 2,0	Cl. 1,0
	₺	₺
10 cm	535,00	575,00
15 cm	550,00	590,00
20 cm	565,00	605,00
25 cm	580,00	620,00
30 cm	595,00	635,00
40 cm	625,00	665,00
50 cm	655,00	695,00
70 cm	715,00	755,00
100 cm	805,00	845,00

4 Cl. 2,0
8 Cl. 1,0

Model No: 160 453
Konum Ayarlı

1

KOMPLE PASLANMAZ, SIVI DOLGULU


Ø100	Cl. 2,0	Cl. 1,0	TERMOMETRE	-30...+60, 0...+120, 160, 200, 250, 300 °C Sıkma yüzüklü ürünler için fiyat sorunuz.	°C / bar	100 461	Gövde: AISI 304 SS Kapak: AISI 304 SS Termovül: AISI 316L SS	
	6 1/2"					100 861		
	IP65					100 462		



Dalma Boyu	Cl. 2,0	Cl. 1,0
10 cm	305,00	345,00
15 cm	320,00	360,00
20 cm	335,00	375,00
25 cm	350,00	390,00
30 cm	365,00	405,00
40 cm	395,00	435,00
50 cm	425,00	465,00
70 cm	485,00	525,00
100 cm	575,00	615,00



Dalma Boyu	Cl. 2,0	Cl. 1,0
10 cm	290,00	330,00
15 cm	305,00	345,00
20 cm	320,00	360,00
25 cm	335,00	375,00
30 cm	350,00	390,00
40 cm	380,00	420,00
50 cm	410,00	450,00
70 cm	470,00	510,00
100 cm	560,00	600,00

Ø160	Cl. 2,0	Cl. 1,0	TERMOMETRE	-30...+60, 0...+120, 160, 200, 250, 300 °C Sıkma yüzüklü ürünler için fiyat sorunuz.	°C / bar	160 461	Gövde: AISI 304 SS Kapak: AISI 304 SS Termovül: AISI 316L SS	
	6 1/2"					160 861		
	IP65					160 462		



Dalma Boyu	Cl. 2,0	Cl. 1,0
10 cm	570,00	610,00
15 cm	585,00	625,00
20 cm	600,00	640,00
25 cm	615,00	655,00
30 cm	630,00	670,00
40 cm	660,00	700,00
50 cm	690,00	730,00
70 cm	750,00	790,00
100 cm	840,00	880,00




Dalma Boyu	Cl. 2,0	Cl. 1,0
10 cm	555,00	595,00
15 cm	570,00	610,00
20 cm	585,00	625,00
25 cm	600,00	640,00
30 cm	615,00	655,00
40 cm	645,00	685,00
50 cm	675,00	715,00
70 cm	735,00	775,00
100 cm	825,00	865,00

Ø100 Ø160	Cl. 2,0	Cl. 1,0	TERMOMETRE	-30...+60, 0...+120, 160, 200, 250, 300 °C Stem çapı: 9 mm (Opsiyon: 6, 8, 10 mm) Konum ayarlı ürünler sıkma yüzüklüdür.	°C / bar	100 463	Gövde: AISI 304 SS Kapak: AISI 304 SS Stem: AISI 316L SS	
	6 1/2"					100 863		
	IP65					160 463		



Dalma Boyu	Cl. 2,0	Cl. 1,0
10 cm	580,00	620,00
15 cm	595,00	635,00
20 cm	610,00	650,00
25 cm	625,00	665,00
30 cm	640,00	680,00
40 cm	670,00	710,00
50 cm	700,00	740,00
70 cm	760,00	800,00
100 cm	850,00	890,00

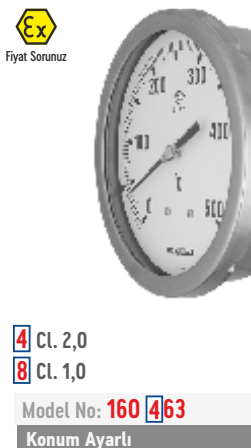

Dalma Boyu	Cl. 2,0	Cl. 1,0
10 cm	845,00	885,00
15 cm	860,00	900,00
20 cm	875,00	915,00
25 cm	890,00	930,00
30 cm	905,00	945,00
40 cm	935,00	975,00
50 cm	965,00	1.005,00
70 cm	1.025,00	1.065,00
100 cm	1.115,00	1.155,00

STANDART

Ø100
Ø160

Cl. 2,0

G 1/2"

IP51

TERMOMETRE

-40...+40, 0...+120, 160, 200, 250, 300, 350 °C

°C / bar

100 511

100 512

160 511

160 512

Gövde: AISI 304 SS

Kapak: AISI 304 SS

Bulb: AISI 316L SS



Model No.	Kapiler	₺
100 511	3 mt.	660,00
100 512		
100 511	5 mt.	820,00
100 512		

Model No: 100 511

Alttan Çıkış - Arkadan Flanşlı

Model No: 100 512

Arkadan Çıkışlı - Önden Flanşlı



Model No.	Kapiler	₺
160 511	3 mt.	770,00
160 512		
160 511	5 mt.	930,00
160 512		

Model No: 160 511

Alttan Çıkış - Arkadan Flanşlı

Model No: 160 512

Arkadan Çıkışlı - Önden Flanşlı



HASSAS

Ø100
Ø160

Cl. 1,0

G 1/2"

TERMOMETRE

IP51

-40...+60, 0...+120, 160, 200, 250, 300, 350, 400, 500 °C

°C / bar

100 611

100 612

160 611

160 612

Gövde: AISI 304 SS

Kapak: AISI 304 SS

Bulb: AISI 316L SS



Model No.	Kapiler	₺
100 611	3 mt.	1.100,00
100 612		
100 611	5 mt.	1.320,00
100 612		

Model No: 100 611

Alttan Çıkış - Arkadan Flanşlı

Model No: 100 612

Arkadan Çıkışlı - Önden Flanşlı



Model No.	Kapiler	₺
160 611	3 mt.	1.200,00
160 612		
160 611	5 mt.	1.420,00
160 612		

Model No: 160 611

Alttan Çıkış - Arkadan Flanşlı

Model No: 160 612

Arkadan Çıkışlı - Önden Flanşlı



HASSAS, SIZDIRMAZ

Ø100
Ø160

Cl. 1,0

G 1/2"

TERMOMETRE

IP65

-40...+60, 0...+120, 160, 200, 250, 300, 350, 400, 500 °C

°C / bar

100 651

100 652

160 651

160 652

Gövde: AISI 304 SS

Kapak: AISI 304 SS

Bulb: AISI 316L SS



Fiyat Sorunuz

Model No.	Kapiler	₺
100 651	3 mt.	1.260,00
100 652		
100 651	5 mt.	1.480,00
100 652		

Model No: 100 651

Alttan Çıkış - Arkadan Flanşlı

Model No: 100 652

Arkadan Çıkışlı - Önden Flanşlı



Fiyat Sorunuz

Model No.	Kapiler	₺
160 651	3 mt.	1.360,00
160 652		
160 651	5 mt.	1.580,00
160 652		

Model No: 160 651

Alttan Çıkış - Arkadan Flanşlı

Model No: 160 652

Arkadan Çıkışlı - Önden Flanşlı



HASSAS, DOLGULU

Ø100
Ø160

Cl. 1,0

G 1/2"

TERMOMETRE

IP65

-40...+60, 0...+120, 160, 200, 250, 300, 350, 400, 500 °C

°C / bar

100 661

100 662

160 661

160 662

Gövde: AISI 304 SS

Kapak: AISI 304 SS

Bulb: AISI 316L SS



Fiyat Sorunuz

Model No.	Kapiler	₺
100 661	3 mt.	1.350,00
100 662		
100 661	5 mt.	1.570,00
100 662		

Model No: 100 661

Alttan Çıkış - Arkadan Flanşlı

Model No: 100 662

Arkadan Çıkışlı - Önden Flanşlı



Fiyat Sorunuz

Model No.	Kapiler	₺
160 661	3 mt.	1.670,00
160 662		
160 661	5 mt.	1.890,00
160 662		

Model No: 160 661

Alttan Çıkış - Arkadan Flanşlı

Model No: 160 662

Arkadan Çıkışlı - Önden Flanşlı



STANDART

Ø60	Cl. 2,0	TERMOMETRE	-30...+60, 0...+120, 160, 200 °C	Kapiler borusu PVC kaplı	°C / bar	060 522	Gövde: Metal [Siyah Boyalı] Kapak: AISI 430 SS Termovil: Piriç	
	G 3/8"		0...+250, 300, 350 °C	Kapiler borusu paslanmaz örgülü	°C / bar			
	IP51							

Microtac®



Kontakt	Kapiler	₺
TK (NC/NO)	2 mt. PVC kaplı	395,00
	Kapiler ilavesi (1 mt için)	15,00

Model No: **060 522**
Arkadan Bağlantılı Pano Tip



STANDART, KOMPLE PASLANMAZ

TK: NO - NC | ÇK: NCNO - NONC - NONO-NCNC


Ø100 Ø160	Cl. 2,0	TERMOMETRE	-40...+40, 0...+120, 160, 200, 250, 300, 350 °C	°C / bar	100 511 <input type="checkbox"/>	Gövde: AISI 304 SS Kapak: AISI 304 SS Bulb: AISI 316L SS	
	G 1/2"				100 512 <input type="checkbox"/>		
	IP51				160 511 <input type="checkbox"/>		
					160 512 <input type="checkbox"/>		



Model No.	Kapiler	Kontakt	₺
100 511	3 mt.	TK	1.180,00
100 512		ÇK	1.350,00
100 511	5 mt.	TK	1.340,00
100 512		ÇK	1.510,00

Model No: **100 511**
Alttan Çıkış - Arkadan Flanşlı

Model No: **100 512**
Arkadan Çıkışlı - Önden Flanşlı

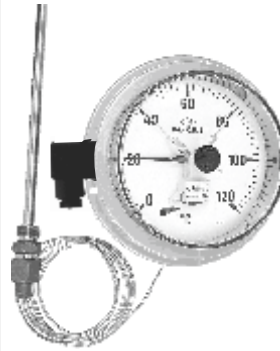

Model No.	Kapiler	Kontakt	₺
160 511	3 mt.	TK	1.290,00
160 512		ÇK	1.460,00
160 511	5 mt.	TK	1.450,00
160 512		ÇK	1.620,00

Model No: **160 511**
Alttan Çıkış - Arkadan Flanşlı

Model No: **160 512**
Arkadan Çıkışlı - Önden Flanşlı



TK: NO - NC | ÇK: NCNO - NONC - NONO-NCNC

HASSAS

Ø100
Ø160

Cl. 1,0

G 1/2"

TERMOMETRE


IP51

-40...+60, 0...+120, 160, 200, 250, 300, 350, 400, 500 °C

°C / bar

100 611
100 612
160 611
160 612 Gövde: AISI 304 SS
Kapak: AISI 304 SS
Bulb: AISI 316L SS

Model No.	Kapiler	Kontakt	₺
100 611	3 mt.	TK	1.620,00
100 612		ÇK	1.790,00
100 611	5 mt.	TK	1.840,00
100 612		ÇK	2.010,00

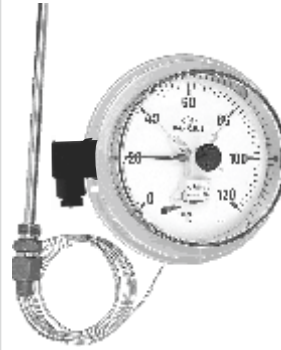Model No: 100 611
Alttan Çıkış - Arkadan FlanşlıModel No: 100 612
Arkadan Çıkışlı - Önden Flanşlı

Model No.	Kapiler	Kontakt	₺
160 611	3 mt.	TK	1.720,00
160 612		ÇK	1.890,00
160 611	5 mt.	TK	1.940,00
160 612		ÇK	2.110,00

Model No: 160 611
Alttan Çıkış - Arkadan FlanşlıModel No: 160 612
Arkadan Çıkışlı - Önden Flanşlı

TK: NO - NC | ÇK: NCNO - NONC - NONO-NCNC

HASSAS, SIZDIRMAZ

Ø100
Ø160

Cl. 1,0

G 1/2"

TERMOMETRE


IP65

-40...+60, 0...+120, 160, 200, 250, 300, 350, 400, 500 °C

°C / bar

100 651
100 652
160 651
160 652 Gövde: AISI 304 SS
Kapak: AISI 304 SS
Bulb: AISI 316L SSEx
Fiyat Sorunuz

Model No.	Kapiler	Kontakt	₺
100 651	3 mt.	TK	1.780,00
100 652		ÇK	1.950,00
100 651	5 mt.	TK	2.000,00
100 652		ÇK	2.170,00

Model No: 100 651
Alttan Çıkış - Arkadan FlanşlıModel No: 100 652
Arkadan Çıkışlı - Önden FlanşlıEx
Fiyat Sorunuz

Model No.	Kapiler	Kontakt	₺
160 651	3 mt.	TK	1.880,00
160 652		ÇK	2.050,00
160 651	5 mt.	TK	2.100,00
160 652		ÇK	2.270,00

Model No: 160 651
Alttan Çıkış - Arkadan FlanşlıModel No: 160 652
Arkadan Çıkışlı - Önden Flanşlı

TK: NO - NC | ÇK: NCNO - NONC - NONO-NCNC

HASSAS, DOLGULU

Ø100
Ø160

Cl. 1,0

G 1/2"

TERMOMETRE


IP65

-40...+60, 0...+120, 160, 200, 250, 300, 350, 400, 500 °C

°C / bar

100 661
100 662
160 661
160 662 Gövde: AISI 304 SS
Kapak: AISI 304 SS
Bulb: AISI 316L SS

Model No.	Kapiler	Kontakt	₺
100 661	3 mt.	TK	1.870,00
100 662		ÇK	2.040,00
100 661	5 mt.	TK	2.090,00
100 662		ÇK	2.260,00


Model No: 100 661
Alttan Çıkış - Arkadan FlanşlıModel No: 100 662
Arkadan Çıkışlı - Önden Flanşlı

Model No.	Kapiler	Kontakt	₺
160 661	3 mt.	TK	2.190,00
160 662		ÇK	2.360,00
160 661	5 mt.	TK	2.410,00
160 662		ÇK	2.580,00

Model No: 160 661
Alttan Çıkış - Arkadan FlanşlıModel No: 160 662
Arkadan Çıkışlı - Önden Flanşlı


GENEL AMAÇLI

Ø40 Ø50	Cl. 2,0	TERMOMETRE	0...+120 °C	°C / bar	040 502	Gövde: Plastik Kapak: Akritik Bulb: Bakır	
	IP41						



Kapiler		₺
1 mt	20 ad.	39,00
3 mt	10 ad.	49,00

Model No: **040 502**
Arkadan Bağlantılı Pano Tip

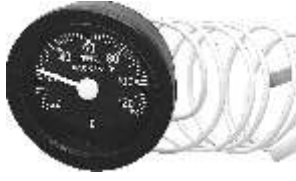

Kapiler		₺
1 mt	20 ad.	35,00
3 mt	10 ad.	45,00

Model No: **050 502**
Arkadan Bağlantılı Pano Tip


Ø60	Cl. 2,0	TERMOMETRE	-40...+40, 0...+120, 160, 200 °C	Kapiler borusu PVC kaplı	°C / bar	060 502	Gövde: AISI 430 SS Kapak: AISI 430 SS Bulb: Bakır	
	IP41		0...+250, 300, 350 °C	Kapiler borusu paslanmaz örgülü	°C / bar			



Kapiler	₺
1 mt. PVC kaplı	58,00
1 mt. Paslanmaz örgülü	61,00
2 mt. PVC kaplı	64,00
2 mt. Paslanmaz örgülü	71,00

Model No: **060 502**
Arkadan Bağlantılı Pano Tip


Ø100	Cl. 2,0	TERMOMETRE	-30...+60, 0...+120, 160, 200 °C	Kapiler borusu PVC kaplı	°C / bar	100 532	Gövde: AISI 304 SS Kapak: Akritik Bulb: Bakır	
	G 1/4"		0...+250, 300, 350 °C	Kapiler borusu paslanmaz örgülü	°C / bar			



Kapiler	₺
2 mt. PVC kaplı	165,00
Kapiler İlavesi (1 mt. için)	5,00
2 mt. Paslanmaz örgülü	192,00
Kapiler İlavesi (1 mt. için)	10,00

Model No: **100 532**
Arkadan Bağlantılı - Önden Flanşlı

58x25 62x12	Cl. 2,0	TERMOMETRE	-40...+40, 0...+120 °C	°C / bar	058 502	Gövde: Plastik Kapak: Akritik Bulb: Bakır	
	IP41						



Kapiler	₺
1 mt	45,00
3 mt	55,00

Model No: **058 502**
Arkadan Bağlantılı Pano Tip



Kapiler	₺
1 mt	39,00
3 mt	49,00

Model No: **062 502**
Arkadan Bağlantılı Pano Tip

KOMBİNE ÖLÇERLER

Ø40 Ø50	6 1/4"	KOMBİNE ÖLÇER	0...+120 °C	0/4, 6 bar	24V-250V Max. 0,6A Max. 30W=50VA	040 702 050 702	Gövde: Plastik Kapak: Akritik Bağlantı Elemanı: Piriç Basınç Elemanı: Bakır Alaşımı Mekanizma: Piriç Bulb: Bakır	 
	IP41		0...+120 °C	0/4, 6 bar	24V-250V Max. 0,6A Max. 30W=50VA			



Kapiler	₺
1 mt.	99,00

Model No: 040 702

Arkadan Bağlantılı Pano Tip



Kapiler	₺
1 mt.	112,00

Model No: 050 702

Arkadan Bağlantılı Pano Tip



Ø100

6 1/2"

IP41

KOMBİNE ÖLÇER

0...+120 °C

0/4, 6, 10,16, 25 bar

24V-250V
Max. 0,6A
Max. 30W=50VA

100 700 01

Gövde: Metal (Siyah Boyalı)
Kapak: Akritik
Bağlantı Elemanı: Piriç
Basınç Elemanı: Bakır Alaşımı
Mekanizma: Piriç
Sıcaklık Elemanı Kılıfı: Piriç

₺115,00

Model No: 100 700 01

Altan Bağlantılı



STANDART TERMOVİLLER

TER

G 1/2"

TERMOVİL

TER

Malzeme: AISI 316L SS
 Termovil Çapı: Ø12 mm
 Termovil İç Delik Çapı: Ø10 mm



Ürün Kodu	Dalma Boyu (mm)	₺
0510 (Pirinç)	50	13,80
0520	50	31,50
1020	100	34,50
1520	150	36,50
2020	200	40,50
2520	250	46,50
3020	300	55,00
4020	400	71,00
5020	500	87,00
7020	700	119,00
9920	1000	157,00

Model No: TER

Vida Bağlantılı

ÖZEL TERMOVİLLER

TER

TERMOVİL

Özel termovil talepleriniz için, talep ettiğiniz termovil ölçülerini içeren teknik resim ile satış departmanımızla iletişime geçebilirsiniz.

Malzeme: AISI 316L SS



Diş Bağlantılı



Bar Stock, Kaynaklı Tip



Flanş Bağlantılı



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a guide for handwriting practice.



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a guide for writing or drawing.

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Ödeme vadesi 60 (altmış) gündür.

Bu fiyat listesi en güncel bilgileri sunmaktadır.

PAKKENS mamullerin ve fiyatların üzerinde önceden bildirmeden her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.




PAKKENS®

PAKKENS A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi
Sarı Cadde No: 20 Nilüfer
16159 Bursa / Türkiye

🌐 www.pakkens.com
☎️ +90 224 6000 200
📠 +90 224 6000 230



Where Pressure Matters...