


 NORFOND GROUPE NORINCO 60 SAINT-CREPIN-IBOUVILLERS ISO 9001 & ISO 14001 certificado por terceros	DISPOSITIVO DE CUBRIMIENTO CA10110DVLP EN124 D400 NF REJILLA CANALETA	Clase D400 EN124 : 1994 Fundición EN GJS 500-7 ISO 1083 / EN1563
CARACTERISTICAS : - Materiale(s) : ☞ Fundición GE 500-7 ISO 1083 / EN1563. - Carga de ensayo : ☞ 400 kN según EN 124. Lugar de instalación Grupo 4 - vías de circulación de carreteras, incluyendo calles peatonales, arcén estabilizado y áreas de estacionamiento para todo tipo de vehículos (y grupos inferiores). - Revestimiento : Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante. - Certificado de producto : Marca NF-VIA PUBLICA Esta marca certifica la conformidad al reglamento NF-110 y los valores de las características exigidas (☞) gracias a un control permanente ejercido por AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX PARTICULARIDADES : - Nota(s) : 2Conjunto completo, rejilla atornillada sobre largueros que no se pueden utilizar de manera independiente. - Presión de apoyo del marco : ☞ $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$. - Peso (s) : De una rejilla : 87.4 kg. Total del dispositivo : 231.5 kg. - Tipo rejilla : Rectangular : 1094 x 500 mm. Altura de encastrado : e= 54 mm. Superficie tragante : 5029.4 cm². - Aseguramiento tapa/marco : Rejilla atornillada sobre los largueros mediante 2 tornillos HM12x60 + arandela de freno y tuerca fija. - Tipo marco : ☞ Altura : 100 mm Largueros en fundición con perfil especial, equipados de espolones : Para encaje macho/hembra de los largueros entre si. Largueros equipados con alojamientos para ajustarse con tornillos.  MANIPULACION : APERTURA : Después de retirar los tornillos, sacar las rejillas con las llaves "EM". CIERRE : Poner la rejilla en su marco (largueros). Apretar los tornillos. La forma de la solapa del marco garantiza una buena sujeción de la rejilla.	  Side view dimensions: H 100, 1000x1000 Top view dimensions: A' 1270, C' 1094, C 500, A 1150 - (☞) Características certificadas. - Pesos(kg), dimensiones (mm), diseños son orientativos. - Modificaciones reservadas. - Difusión no controlada.	
CONFIDENCIAL Propiedad de NORFOND No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.	http://www.norinco.fr FR : NORINCO FRANCE - NORFOND IT : NORINCO ITALIA SP : NORINCO IBERICA GB : NORINCO UK DE : NORINCO DEUTSCHLAND	N°Ficha : FT_532104 Fecha MàJ : 28.03.2011 Imprimido el : 29.03.2011

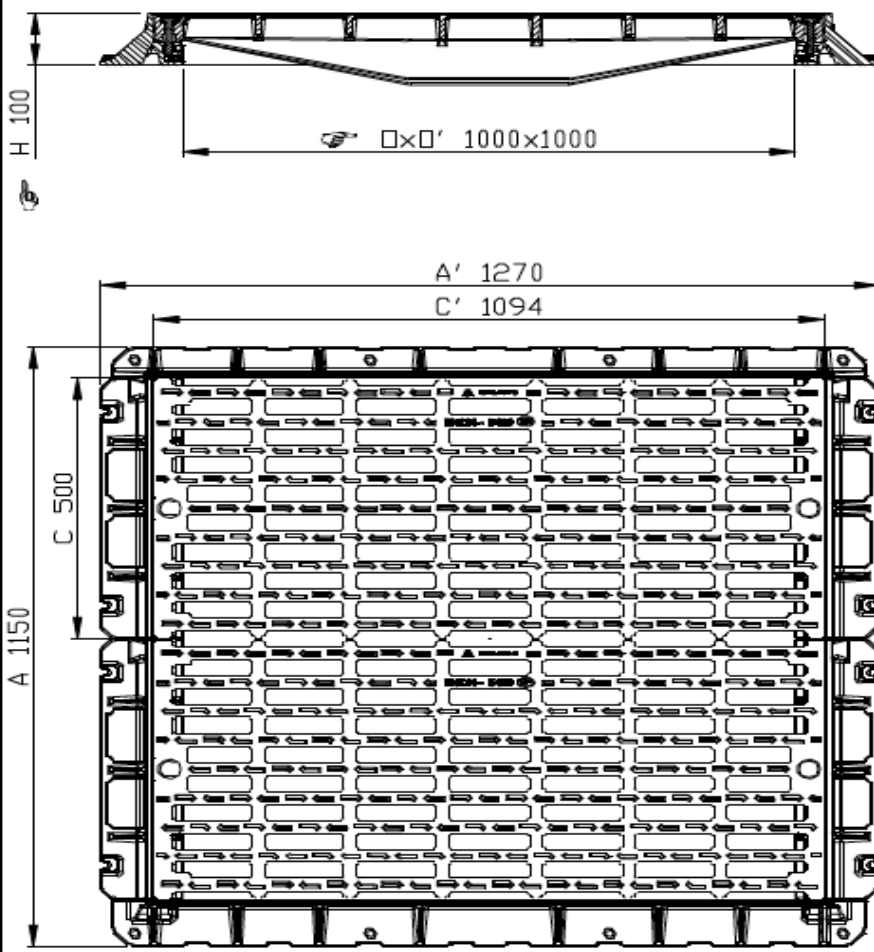