



SERIE 45  
VENTANA VASISTA

ALUMINIO 6063 T5  
NORMA ASTM B221



ESTANQUEIDAD AL AGUA

Pa

A1	A2	A3	A4	A5
<100 Llovizna	100 a 199 Lluvia	200 a 299 Chubasco	300 a 500 Tormenta	>500 Huracán

PERMEABILIDAD AL AIRE

Q (m³/h/m²)

P1	P2	P3	P4	P5
>50 Moderado	50 a 27 Fuerte	26 a 10 Depresión	9 a 3 Tormenta	<3 Huracán

RESISTENCIA AL VIENTO

Km/h L/175 ó 19mm

V1	V2	V3	V4	V5
74 a 122 Residencial	123 a 146 Comercial	147 a 195 C. Alto	196 a 232 Edificación	>232 Huracán

EFICIENCIA ENERGÉTICA

W/m²k

EE1	EE2	EE3	EE4	EE5
>5.5 Muy Bajo	5.5 a 4.5 Bajo	4.4 a 3.5 Estándar	3.4 a 2.5 Alto	<2.5 Muy Alto

AISLAMIENTO ACÚSTICO

dB

AA1	AA2	AA3	AA4	AA5
<20 Muy Bajo	20 a 25 Bajo	26 a 31 Estándar	32 a 39 Alto	>39 Muy Alto

SEGURIDAD Y CIERRES

- Opción cierre superior

HERMETICIDAD

- Empaques coextruidos  
- Sistema de drenado

ACCESORIOS

- Bisagra de dos o tres palas  
- Cremona con cierre golpe  
- Compás abatible  
- Brazo telescópico


ARMADO

- Sistema perimetral en hoja y marco  
- Escuadras de armado

ESTÉTICA

- Cortes 45°  
- Bordes boleados  
- Embellecedores

Consulte a un asesor técnico para conocer dimensiones, tipologías y acristalamientos. Los valores de desempeño mostrados en esta ficha técnica son resultado de pruebas de laboratorio internas con referencia a las normas: UNE-EN 12208:2000; UNE-EN 12207:2017; UNE-EN 12210:2017; UNE-EN ISO 10077-2:2020; UNE-EN ISO 10140-2:2011; así como la norma mexicana NMX-R-060-SCFI-2013 y métodos de prueba de CUPRUM en colaboración con proveedores certificados.

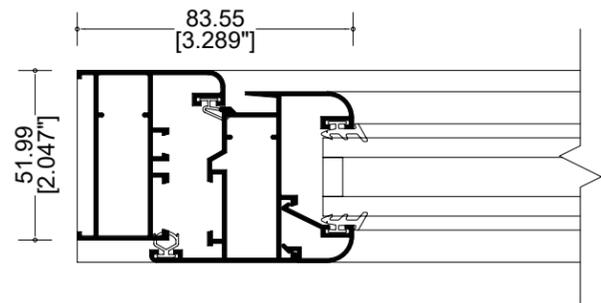

El contenido de esta ficha técnica está protegido bajo varias patentes y diseños en trámite. Prohibida su reproducción total o parcial.

Consulte a uno de nuestros asesores técnicos en la siguiente dirección de correo electrónico: [eurovent@cuprum.com](mailto:eurovent@cuprum.com)

TALLER CERTIFICADO  
EUROVENT



Aluminio 100% reciclable



Encuétralo en Cuprum Plus



Participa en certificación Leed



/EuroventCuprum



@cuprumeurovent



/CuprumEurovent

DIMENSIONES MÁXIMAS <sup>(1)</sup>

Hasta 0.70 m de largo  
Hasta 1.30 m de alto

CLAVE DEL TROQUEL

GN-523CDR

ESTILOS DE ARMADO



Corte 45°

CUALIDADES



Aislamiento Acústico



Hermeticidad



Estética



Aislamiento Térmico




Seguridad y Salud

ACRISTALAMIENTOS



SOLUCIONES



ACABADOS <sup>(2)</sup>



Bronce Oscuro 084



Natural Mate 011



Blanco 100




Gris Europa 737

GARANTÍA DE ACABADO LÍNEA EUROVENT NORMAS: AAMA-611-12, AAMA-603-02 y NMX-138

<sup>(1)</sup> Puede variar según ubicación geográfica. Las dimensiones se consideran por hoja.

<sup>(2)</sup> Consulte acabados disponibles.

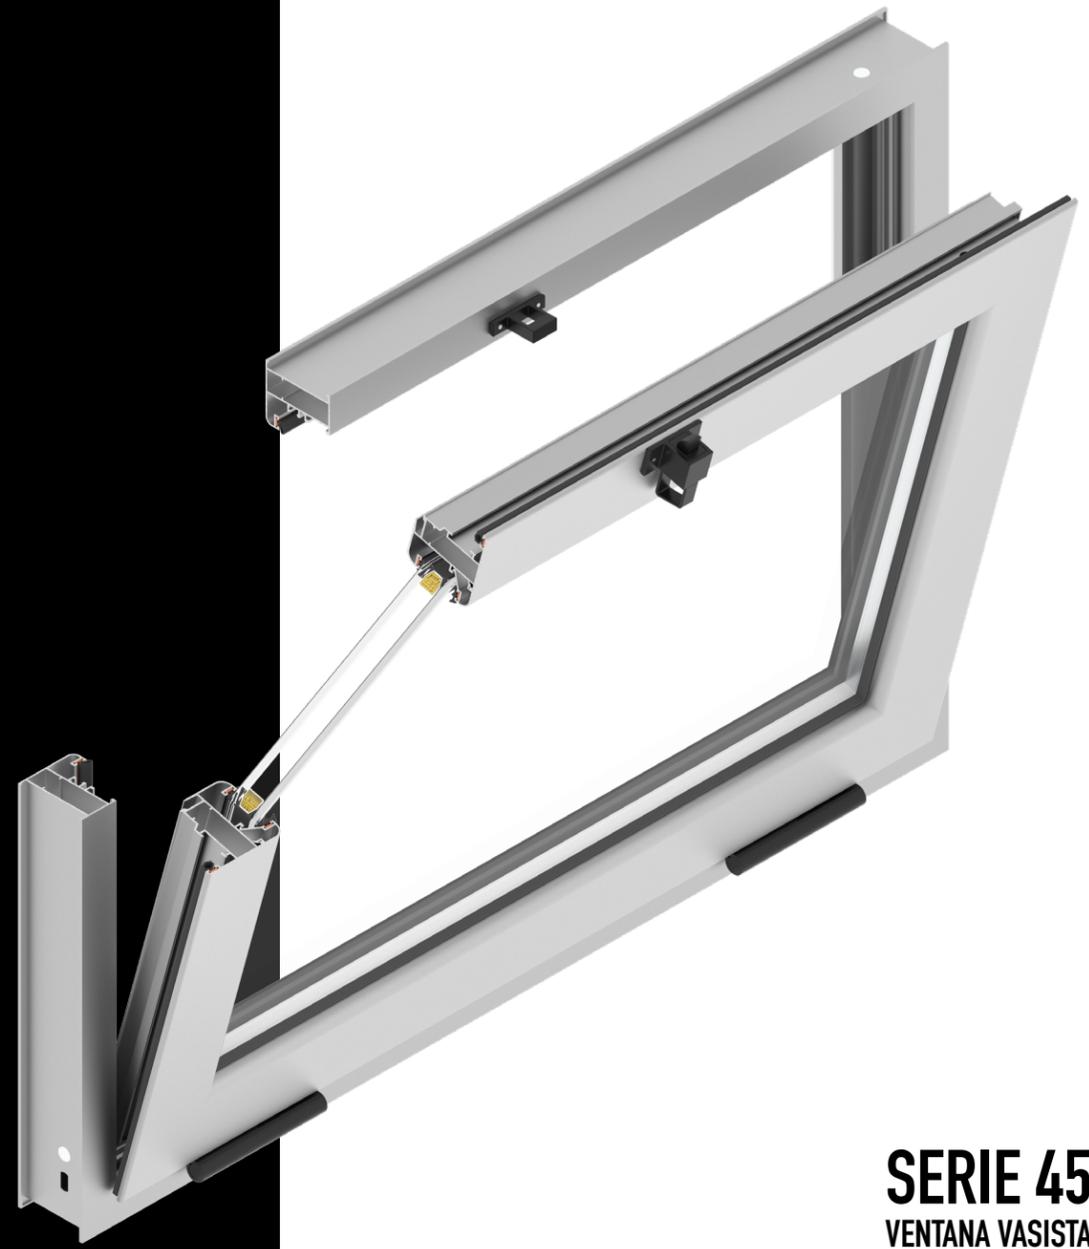

SERIE 45  
VENTANA VASISTA

EUROVENT  
PREMIUM