


EXCAVADORA ZE490E

El sistema hidráulico del equipo es Kawasaki original, válvulas y bombas, lo que hace mucho más confiable su desempeño, tanto día a día como para mantenimiento. Nuestro equipo viene equipado con Cabina FOPS/ROPS para seguridad y comodidad del operador, Aire acondicionado en cabina y equipo estándar de cabina. Los sistemas de control del equipos cumplen con todas las normas internacionales y sobrepasan estándares de calidad mundial.





ESPECIFICACIONES

		Unidades	Datos
Datos Técnicos Básicos	Peso operativo	kg	49500
	Capacidad estándar	m ³	2.65
	Velocidad de giro	r/min	8.8
	Velocidad de desplazamiento (baja/alta)	km/h	5.3/3.2
	Fuerza de tracción máxima	kN	350
	Fuerza de excavación del cucharón	kN	315
	Fuerza de excavación de la pluma	kN	297
	Motor	Fabricante del motor	-
Modelo de motor		-	QSM11
Potencia nominal		HP/rpm	274/1800
Cilindrada		L	10.8
Dimensiones del equipo	Estándar de emisiones	-	EU Stage IIIA
	Longitud	mm	11715
	Ancho	mm	3610
	Altura	mm	4172
	Radio de giro de la cola	mm	3822
	Ancho de vía	mm	2750
	Longitud de la cadena sobre el terreno	mm	4315
Rango de operación	Radio de excavación máximo	mm	10900
	Alcance de excavación máximo	mm	10680
	Profundidad de excavación máxima	mm	6570
	Altura de excavación máxima	mm	10445
	Altura de descarga máxima	mm	7060

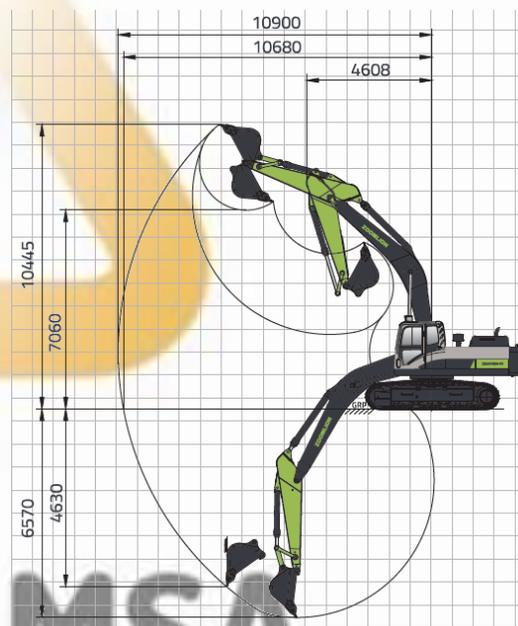

Opcionales incluidos	Kit Para Martillo
	Cámara de reversa
	Guardas protectoras cristales frontales

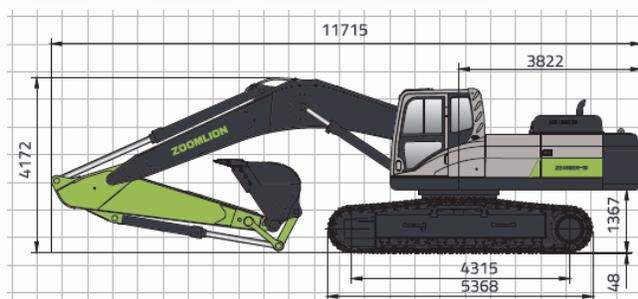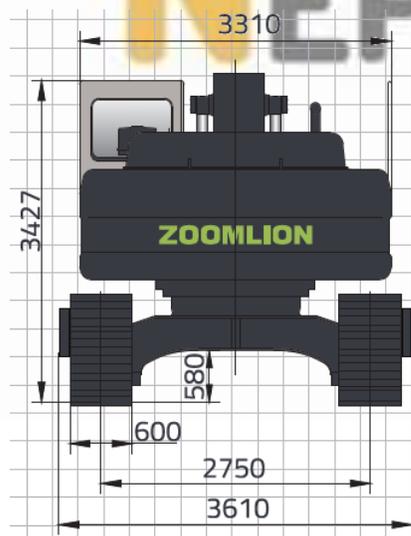

Tiempo de Entrega: Inmediata, salvo previa venta
 Garantía: 12 meses o 2,000 hrs a partir de la entrega del equipo, cubriendo defectos de fabricación o mala calidad de materiales (no cubre daños por siniestros o mala operación del equipo); Quedan excluidas partes de consumo.