

FICHA TÉCNICA


Wall Cladding / Deck para Muro Extruido - Exterior




- A prueba de agua
- Adaptable a cambios climáticos
- Amigable con el medio ambiente
- Fácil mantenimiento
- No genera termitas

VISTA ISOMÉTRICA

Acotaciones en centímetros

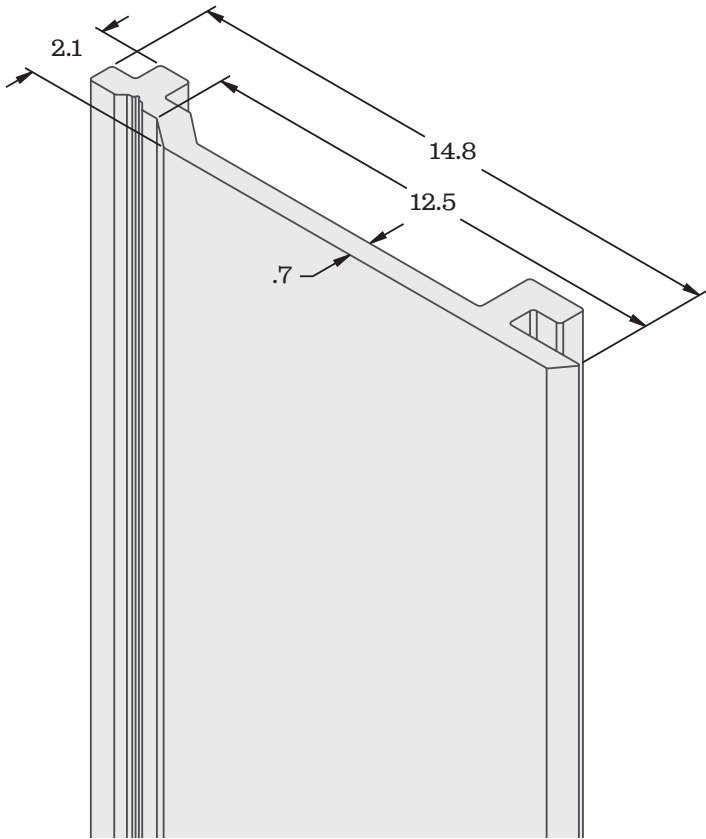

COLORES DISPONIBLES

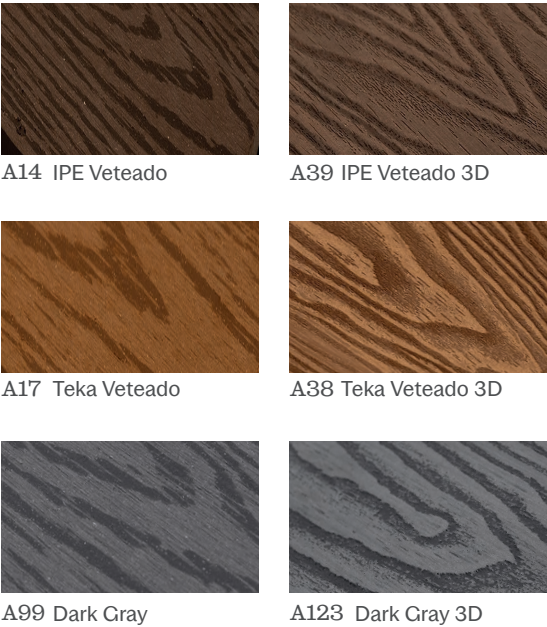

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

Material:	WPC (Wood Plastic Composite)
Aplicación:	Exterior
Presentación de Venta:	Caja
Piezas por Caja:	8 Piezas
M2 por Caja:	2.4 m²
M2 por Pieza:	0.300 m²
Peso por Pieza:	3.5 kg

COMPOSICIÓN DEL MATERIAL

Componentes	Resultados
Composición	60% Polvo de madera / 30% PE / 10% Químicos aditivos

PRUEBAS FÍSICO-QUÍMICAS

Componentes	Resultados	Prueba
Carga concentrada mínima	3492	CB/T 24508-2020 6.5.2
Resistencia estática a la flexión MPa	26,5	CB/T 24508-2020 6.5.3
Módulo elástico MPa	4600	CB/T 24508-2020 6.5.3
Absorción del agua	0.9%	CB/T 24508-2020 6.5.6
Impacto del martillo en caída a baja temperatura	Ninguna grieta a temp. de -10°C	CB/T 24508-2020 6.5.6
Cambio dimensional tras la absorción de agua	Largo: 0.1 / Ancho: 0.1 / Grosor: 0.5	CB/T 24508-2020 6.5.7
Valor antideslizante	36	CB/T 24508-2020 6.5.12
Emisión de formaldehído	No detectado	CB/T 24508-2020 6.5.23
Resistencia a la abrasión superficial	0.1 gr/100r	CB/T 24508-2020 6.5.11
Metales pesados en el sustrato	Plomo Soluble: 3.5 / Cadmio Soluble: No detectado	CB/T 24508-2001 5.4
Solidez del color a la luz	4	CB/T 24508-2020 6.5.14

DIMENSIONES DE LA PIEZA

Alto: 2.1 cm - Ancho: 14.8 cm - Largo: 240 cm

