


BASES

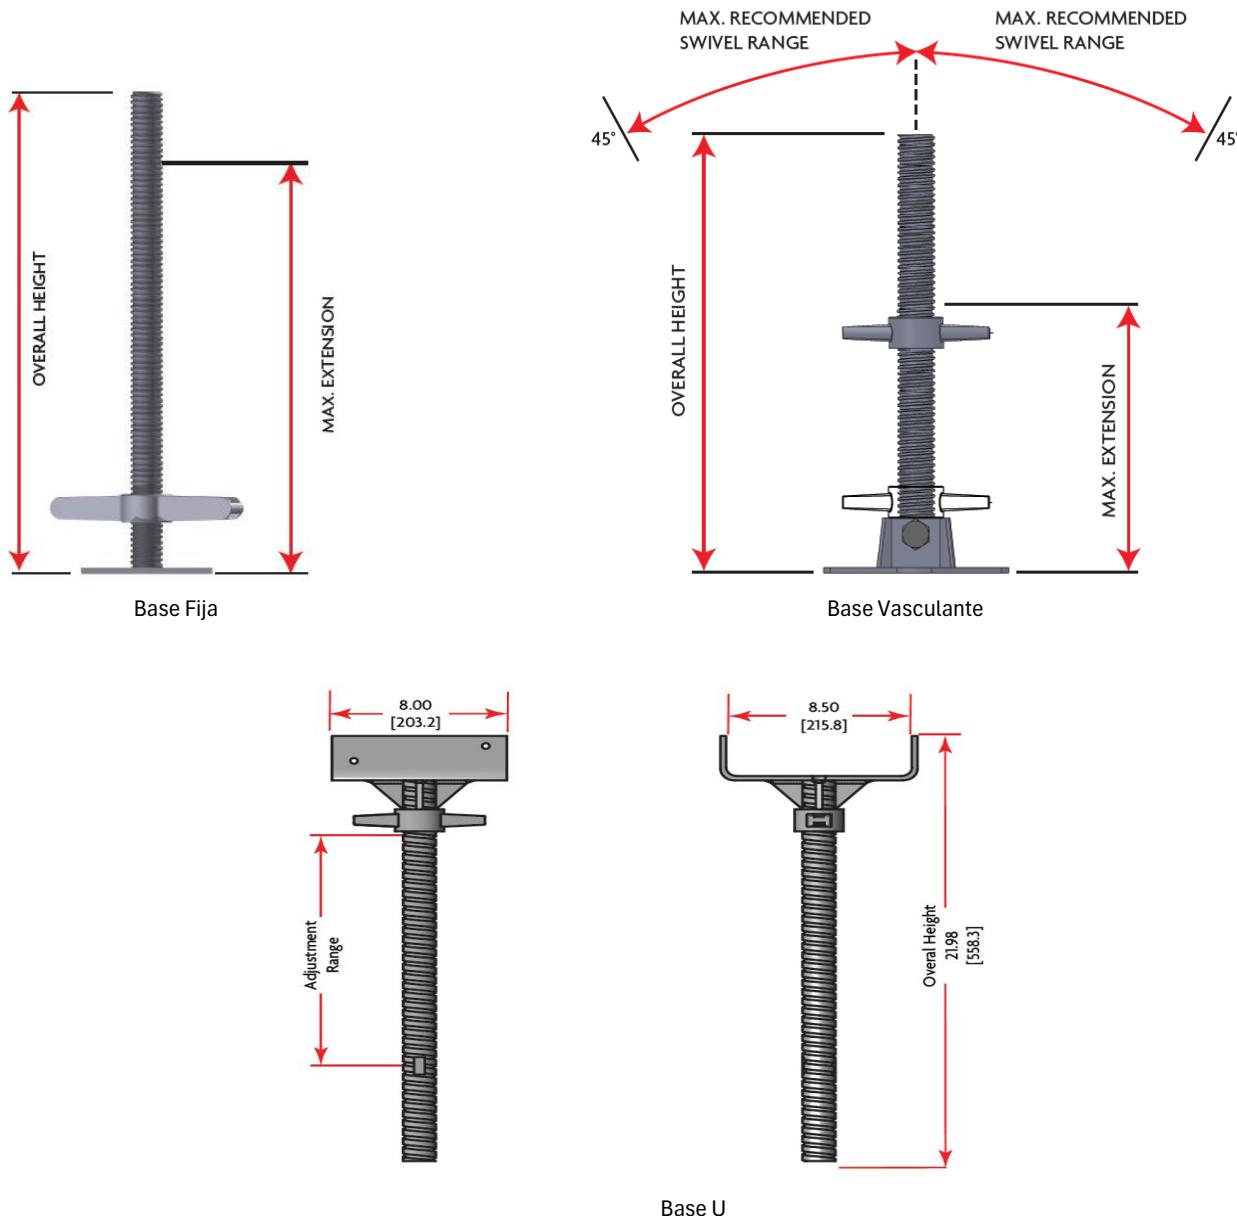

Descripción	Max. Extensión / Adjustment (Mts)	Overall Height (Mts)	Peso (Kgs)	Material	Tratamiento
Base Fija	0,46	0,62	4,18	Q235	Galvanizado en Caliente
Base Vasculante 21"	0,37	0,53	4,15	Q235	Galvanizado en Caliente
Base Vasculante 27"	0,44	0,69	4,90	Q235	Galvanizado en Caliente
Base U de 8"x9"	0,4	0,558	6,8	Q235	Galvanizado en Caliente

Las bases giratorias deben estar ancladas a la superficie estructural o sujetos. Los anclajes, pernos o sujetaciones deben soportar 4 veces la fuerza cortante que se aplicará en la pendiente. Si el ángulo supera los 45°, consulte a un ingeniero profesional antes de levantar su estructura. Nuestra empresa recomienda que siempre consulte a un ingeniero profesional antes de levantar una estructura de andamio.

Para las Bases U: Las cargas de trabajo seguras se basan en un factor de seguridad de 4:1