




母头:

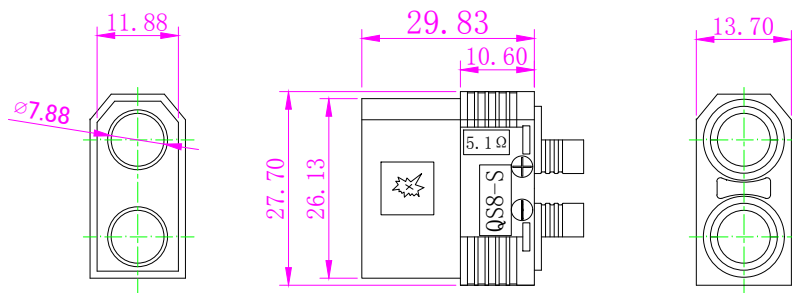

公头:

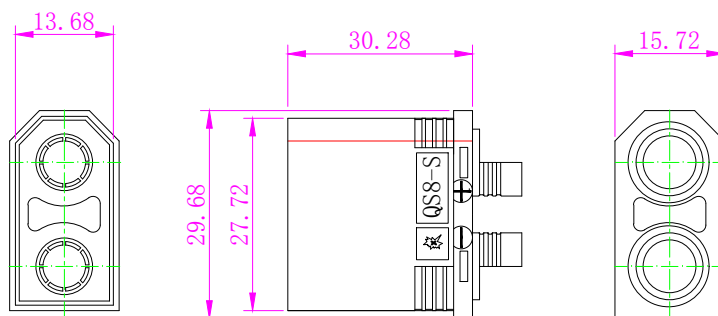

护套:



技术参数:

遥控飞机/汽车移动电源充电插头QS8-S, 遥控飞机/汽车移动电源防火花插头

产品型号: QS8-S

瞬时电流: 180A

接触电阻: 0.51mΩ

阻燃等级: UL94 V0

金属材质: 铜镀金

绝缘材质: PA

推选使用次数: 1500 TIMES

产品颜色: 黑色 蓝色

额定电流: 110A

额定电压: DC 500V

推选应用: 电池 控制器 充电器

推选线规: 6AWG-10AWG

工作温度: -20° C to 120° C

REV.	CHANGE	DATE
QS 东莞市求尚电子科技有限公司 Dong Guan Qiu Shang Electronic Tech CO.,Ltd		
UNIT	SCALE	VERSION
MM	FREE	A0
规格描述 DESCRIPTION		加长版

序号	料号	品名	规格				QYY
客户确认 user		核准 Approve	审核 Checking	绘图 Drawing	周华盛 19/04/18	CODE: QS8-S+ 防打火插头	