



## RN-100/35

Lámina diseñada para ofrecer mayor capacidad estructural; por sus amplios canales ofrece una mejor captación de agua, está dirigida a instalarse en cubiertas industriales donde se requiera de estos beneficios. También puede instalarse en fachadas y faldones verticales.

### DESARROLLO TECNICO

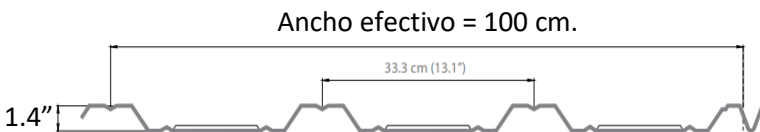

### MUESTRA

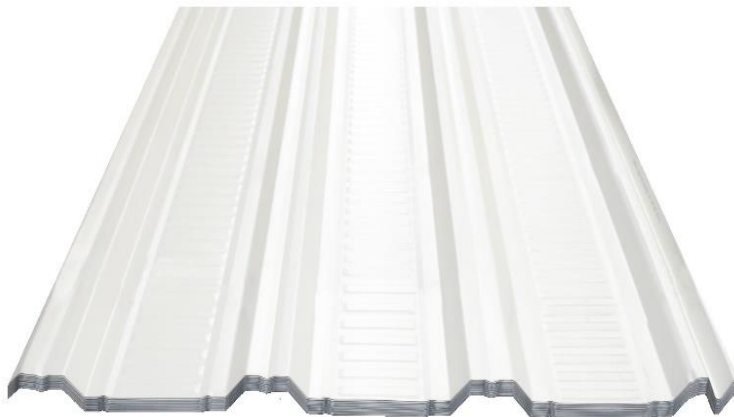

### PROPIEDADES DE LA SECCION

CALIBRE	PESO APROX. (Kg/ml)	PESO APROX. (Kg/m2)
26	4.687	4.687
24	5.416	5.416
22	7.604	7.604

APOYO	CALIBRE	SEP. MAX. * (MTS)	SEPARACION ENTRE APOYOS							
			CARGA VIVA							
			1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40	
SIMPLE	26	1.60	300	247	164					
	24	1.95	300	299	198	138	99			
	22	2.25	300	300	288	200	144	106		
DOBLE	26	1.80	300	230	175	137				
	24	2.00	300	279	213	167	134			
	22	2.65	300	300	300	266	214	176	146	
TRIPLE O MAS	26	1.80	300	288	220	173				
	24	2.00	300	300	267	210	169			
	22	2.65	300	300	300	300	270	207	158	



### OFERTA DE SERVICIO

- ✓ Existencia inmediata de láminas en medidas y acabado estándar.
- ✓ Pedidos especiales con excelente tiempo de entrega.
- ✓ Complementa con láminas traslucidas, molduras y tornillería.
- ✓ Entregamos el material en cualquier lugar.



Llámanos, Será un placer atenderte.