




ACOPLADOS

EL TUBO GRIS para instaladores profesionales
Tubería y accesorios **PVC** célula 80




PBX: 6634-3737 • acoplados.com.gt
Km. 26.5 Carretera a El Salvador, cruce a Santa Elena Barillas



PRESIÓN DE TRABAJO TUBOS PVC


ASTM D-1785 Cédula 80

TAMAÑO NOMINAL	DIÁMETRO EXTERNO		PVC CÉDULA 80		
			GROSOR DE PARED		PRESIÓN DE TRABAJO
			PULGADAS	mm	
	PULGADAS	mm			PSI@25°C
1/2"	0.84	21.34	0.147	3.73	850
3/4"	1.05	26.67	0.154	3.91	690
1"	1.32	33.4	0.179	4.55	630
1 1/4"	1.66	42.16	0.191	4.85	520
1 1/2"	1.9	48.26	0.2	5.08	470
2"	2.38	60.33	0.218	5.54	400
2 1/2"	2.88	73.03	0.276	7.01	420
3"	3.5	88.9	0.3	7.62	370
4"	4.5	114.3	0.37	9.56	320
6"	6.63	168.28	0.432	10.97	280




ITEM No .	5016601	5016602	5016603	5016604	5016605	5016606	5016607	5016608	5016609
Size(mm)	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"
D(mm)	21.3	26.7	33.4	42.2	48.3	60.3	73	88.9	114.3
L(mm)	4m	4m	4m	4m	4m	4m	4m	4m	4m
Z(mm)	3.7	3.9	4.6	4.9	5.1	5.5	7.1	7.6	8.6

COUPLING S01




Size(mm)	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"	6"
D(mm)	21.34	26.67	33.40	42.16	48.26	60.32	73.02	88.90	114.30	168.28
L(mm)	50.2	56.5	62.5	68.5	74.5	80.5	97.0	103.0	123.0	159.5
Z(mm)	24.0	27.0	30.0	33.0	36.0	39.0	46.0	49.0	59.0	76.8

ELBOW S02




Size(mm)	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"	6"
D(mm)	21.34	26.67	33.40	42.16	48.26	60.32	73.02	88.90	114.30	168.28
L(mm)	50.2	56.5	62.5	68.5	74.5	80.5	97.0	103.0	123.0	159.5
Z(mm)	24.0	27.0	30.0	33.0	36.0	39.0	46.0	49.0	59.0	76.8

45 DEG ELBOW S03




Size(mm)	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"	6"
D(mm)	21.34	26.67	33.40	42.16	48.26	60.32	73.02	88.90	114.30	168.28
L(mm)	50.2	56.5	62.5	68.5	74.5	80.5	97.0	103.0	123.0	159.5
Z(mm)	24.0	27.0	30.0	33.0	36.0	39.0	46.0	49.0	59.0	76.8

TEE S04



Size(mm)	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"	6"
D(mm)	21.34	26.67	33.40	42.16	48.26	60.32	73.02	88.90	114.30	168.28
L(mm)	50.2	56.5	62.5	68.5	74.5	80.5	97.0	103.0	123.0	159.5
Z(mm)	24.0	27.0	30.0	33.0	36.0	39.0	46.0	49.0	59.0	76.8


REDUCING TEE S06



Size(mm)	3/4"x1/2"	1"x1/2"	1"x3/4"	1-1/4"x3/4"	1-1/4"x1"	1-1/2"x1-1/2"	1-1/2"x1-3/4"	1-1/2"x1"	1-1/2"x1-1/4"	2"x1-2"	2"x1-1/4"	2"x3/4"
D(mm)	26.67	33.40	33.40	42.16	42.16	48.26	48.26	48.26	48.26	60.3	60.30	60.30
L(mm)	39.5	42.5	45.5	48.5	51.5	48.3	51.0	56.0	61.0	51.3	64.0	54.0
Z(mm)	27.0	30.0	30.0	33.0	33.0	36.0	36.0	36.0	36.0	29.5	39.0	38.5
D1(mm)	21.34	21.34	26.67	26.67	33.40	21.34	26.67	33.40	42.16	21.34	42.16	26.67
L1(mm)	39.0	42.0	45.5	50.0	53.0	48.5	52.0	57.5	61.0	54.4	67.0	58.0
Z1(mm)	24.0	24.0	27.0	27.0	30.0	22.5	26.0	30.0	33.0	22.5	33.0	26.0

Size(mm)	2"x1"	2"x1-1/2"	2-1/2"x1-1/2"	2-1/2"x2"	3"x2"	3"x2-1/2"	4"x2"	4"x2-1/2"	4"x3"	6"x4"
D(mm)	60.3	60.32	73.02	73.02	88.90	88.90	114.3	114.30	114.30	168.28
L(mm)	57.3	64.0	74.0	80.0	83.0	89.5	90.4	99.5	107.5	138.1
Z(mm)	38.5	39.0	46.0	46.0	49.0	49.0	57.5	59.0	59.0	76.8
D1(mm)	33.40	48.26	48.26	60.32	60.32	73.02	60.32	73.02	88.90	114.3
L1(mm)	61.0	70.0	76.5	79.5	87.5	107.0	96.8	107.0	110.0	144.3
Z1(mm)	29.0	36.0	36.0	39.0	39.0	46.0	38.5	46.0	49.0	57.5

REDUCING COUPLING S05




Size(mm)	3/4"x1/2"	1"x1/2"	1"x3/4"	1-1/4"x3/4"	1-1/4"x1"	1-1/2"x1"	1-1/2"x1-1/4"	2"x1-1/4"
D(mm)	26.67	33.40	33.40	42.16	42.16	48.26	48.26	60.30
L(mm)	60.0	63.0	67.5	75.0	69.0	77.0	83.5	89.0
Z(mm)	27.0	30.0	30.0	33.0	33.0	36.0	36.0	39.0
D1(mm)	21.34	21.34	26.67	26.67	33.40	33.40	42.16	42.16
Z1(mm)	24.0	24.0	27.0	27.0	30.0	30.0	33.0	33.0

Size(mm)	2"x1-1/2"	2-1/2"x1-1/2"	2-1/2"x2"	3"x2"	3"x2-1/2"	4"x2-1/2"	4"x3"	6"x4"
D(mm)	60.32	73.02	73.02	88.90	88.90	114.30	114.30	168.28
L(mm)	94.0	99.0	102.0	106.5	115.5	124.5	130.0	165.0
Z(mm)	39.0	46.0	46.0	49.0	49.0	59.0	59.0	76.8
D1(mm)	48.26	48.26	60.32	60.32	73.02	73.02	88.90	114.3
Z1(mm)	36.0	36.0	39.0	39.0	46.0	46.0	49.0	57.5





REDUCING RING S07




Size(mm)	3/4"x1/2"	1"x3/4"	1-1/4"x1"	1-1/4"x1"	1-1/2"x1-1/4"	2"x1-1/2"	2-1/2"x2"	4"x3"	6"x4"
D(mm)	21.34	26.67	33.40	42.16	48.26	60.32	73.02	88.90	168.28
L(mm)	34.0	37.0	40.0	43.0	46.0	53.0	61.0	66.0	85.3
Z(mm)	24.0	27.0	30.0	33.0	36.0	39.0	46.0	49.0	57.5

END CAP S08




Size(mm)	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"	6"	6"
D(mm)	21.34	26.67	33.40	42.16	48.26	60.32	73.02	88.90	114.30	168.28	168.28
L(mm)	50.2	56.5	62.5	68.5	74.5	80.5	97.0	103.0	123.0	159.5	94.0
Z(mm)	24.0	27.0	30.0	33.0	36.0	39.0	46.0	49.0	59.0	76.8	57.5

UNION S09




Size(mm)	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
D(mm)	21.34	26.67	33.40	42.16	48.26	60.32
L(mm)	54.0	60.0	68.0	76.0	84.0	93.0
Z(mm)	24.0	27.0	30.0	33.0	36.0	39.0
D(mm)	48.5	56.2	64.0	75.7	83.4	98.3

FEMALE ADAPTOR S11

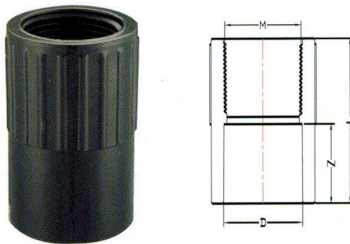


Size(mm)	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"
D(mm)	21.34	26.67	33.40	42.16	48.26	60.32	73.02	88.90	114.30
L(mm)	50.5	56.5	62.5	68.5	74.5	80.5	97.0	103.0	123.0
Z(mm)	24.0	27.0	30.0	33.0	36.0	39.0	45.0	49.0	59.0
M(mm)	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"

MALE ADAPTOR S10

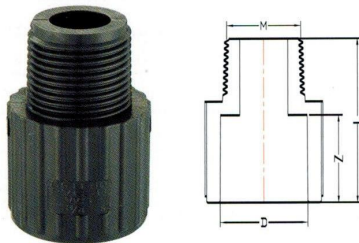


Size(mm)	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"
D(mm)	21.34	26.67	33.40	42.16	48.26	60.32	73.02	88.90	114.30
L(mm)	43.5	53.0	58.5	64.0	69.0	75.5	93.5	99.5	113.5
Z(mm)	24.0	27.0	30.0	33.0	36.0	39.0	46.0	49.0	59.0
M(mm)	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"

FEMALE TEE S14

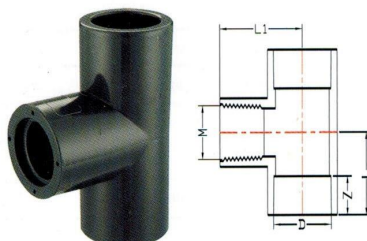


Size(mm)	3/4X1/2"	1"X1/2"	1"X3/4"
D(mm)	29.7	35.4	43.2
L(mm)	36.5	42.0	48.0
Z(mm)	24.0	27.0	30.0
L1(mm)	36.5	42.0	48.0
M(mm)	1/2"	1/2"	3/4"

FEMALE ELBOW S12




Size(mm)	1/2"	3/4"	1"
D(mm)	29.7	35.4	43.2
L(mm)	36.4	42.7	49.1
Z(mm)	24.0	27.0	30.0
L1(mm)	36.4	42.7	49.1
M(mm)	1/2"	3/4"	1"

REDUCING ELBOW



Size(mm)	3/4X1/2"	1"X1/2"	1"X3/4"
D(mm)	26.67	33.40	33.40
L(mm)	40.0	42.5	45.5
Z(mm)	27.0	30.0	30.0
D1(mm)	21.34	21.34	26.67
L1(mm)	40.0	42.5	45.5
Z1(mm)	24.0	24.0	27.0


MALE ELBOW



Size(mm)	1/2"	3/4"	1"
D(mm)	29.7	35.4	43.2
L(mm)	36.4	42.7	49.1
Z(mm)	24.0	27.0	30.0
L1(mm)	36.0	42.0	49.0
M(mm)	1/2"	3/4"	1"

Válvula de Bola PVC PN16

- Cuerpo en PVC
- Conexiones lisas para ser sementadas
- Rosca Hembra BSP
- Juntas Asiento de bola PTFE
- Empaque EPDM
- Presión máxima 232 PSI



G	DN	PN	REF.	CODE
3/8"	10	16	05 73 616	18453
1/2"	15	16	05 73 620	18454
3/4"	20	16	05 73 625	18455
1"	25	16	05 73 632	18456
1 1/4"	32	16	05 73 640	18457
1 1/2"	40	16	05 73 650	18458
2"	50	16	05 73 663	18459
2 1/2"	65	10	05 73 675	18460
3"	80	10	05 73 690	18461
4"	100	10	05 73 711	22800

L	H	E
14	84	52
16	84	52
19	108	62
22	124	70
26	142	84
31	167	104
38	198	120
44	232	148
51	269	179
63	359	228