CEMPLUS®

NO MÁS HONGOS®

Revestimiento impermeable para eliminar hongos en las paredes.

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

NO MÁS HONGOS es un recubrimiento impermeable bicomponente con tecnología de microcementos de alta calidad y modificado con polímeros y áridos de alto desempeño, ideal para superficies de concreto y mampostería.

USOS

Para reparar y prevenir problemas de humedad y formación de hongos en paredes de bloque y ladrillo, además puede utilizarse para impermeabilizar estructuras de concreto enterradas como ser: Cisternas de agua potable, piscinas, muros de cimentación, alcantarillas de concreto.

VENTAJAS

- Soporta presiones hidroestáticas positivas y negativas
- Secado rápido
- Fácil de aplicar
- No permite el paso de humedad en las estructuras de concreto
- Resistente a la intemperie y ambientes salinos
- Permite que la superficie respire

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- Para reparar paredes con hongos se debe remover el pulido con una picoleta plana hasta llegar al repello sano, en caso que el repello haya sido dañado por los hogos, también debe ser removido y reemplazado por un repello nuevo antes de aplicar No más hongos.
- Para prevenir los hongos, las paredes deben estar repelladas con acabado codaleado o bloque visto.
- Para usarse como impermeabilizante, las estructuras de concreto deben estar firmes y con un tiempo de curado de al menos 7 días.

CARACTERÍSTICAS

• Vierta el componente liquido (A) en un recipiente limpio de boca ancha (cubeta de 5 galones), luego vierta lentamente el polvo (B) y mezclelo con un taladro de bajas revoluciones hasta obtener una consistencia homogénea, aplique con llana y distribuyalo uniformemente en dos capas de 2mm de espesor.
• Presiones hidrostáticas positivas: Aplique una capa de 2mm, el acabado puede ser liso o escobillado en caso que sea necesario colocar algun recubrimieno sobre el impermeabilizante, ejemplo: Cerámica para áreas de duchas y piscinas.
• Preciones hidrostáticas negativas: Aplique dos capas de 2mm cada una, la primera capa debe quedar con acabado escobillado y espere un tiempo de secado de 3 horas, luego aplique la segunda capa y deje una textura similar al pulido de paredes, después de 24 horas puede aplicarse la pintura para acabado final.

RECOMENDACIONES

• Presentación: Kit de 26.28 Kg.
• Color: Gris
• Almacenamiento: 12 meses en áreas frescas y techadas en su empaque original
• Espesor mínimo: 2mm
• Consumo: 10 m2 a un espesor de 2 mm, 5 m2 a un espesor de 4mm
• Rango de temperatura de aplicación: 7 ºC a 35 ºC
• Duración de la mezcla: 60 minutos
• Resistencia a la compresión: 3500 psi en 7 días

Nota: Los datos de rendimiento podrían variar dependiendo la rugosidad de la superficie

MEDIDAS DE SEGURIDAD

• **NO MÁS HONGOS** no es un producto peligroso en su presentación comercial ni una vez instalado. Sin embargo no debe ser expuesto a ambientes inflamables.
• Se recomienda el uso de guantes, lentes y el equipo necesario de protección personal al momento de su aplicación.
• En caso de contacto con los ojos lavese con abundante agua y consulte a us medico más cercano.

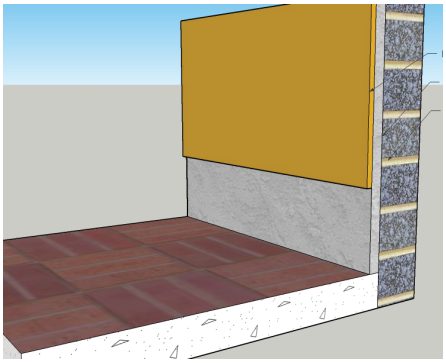

PASO 1

Si es una pared nueva, deje una altura de aproximadamente 70 cm de alto con repello codaleado y sustituya el pulido convencional por No más hongos.
Si es una pared vieja con daños de hongos, remueva el pulido hasta llegar al repello y asegúrese de tener un repello sano, de lo contrario debe ser reemplazado para tener una base firme y estable.

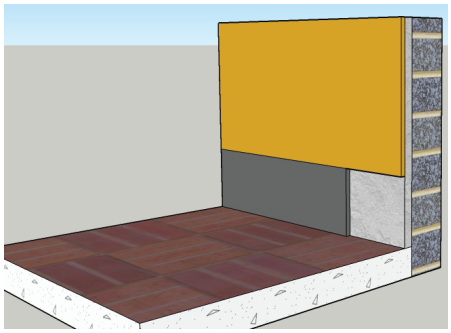

PASO 2

Aplique la primera capa con una plana metálica y luego pásele una escoba cuando el producto esta fresco para dejar un acabado rugoso y crear una superficie con buena adherencia en la segunda capa.
Dejar secar durante tres horas antes de aplicar la segunda capa.

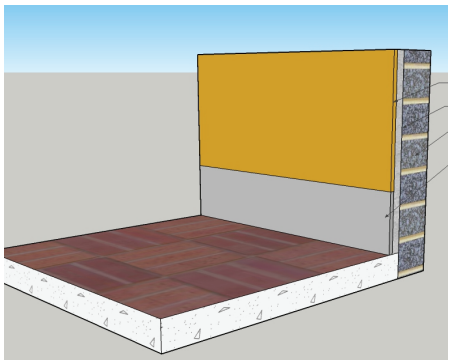

PASO 3

Aplique la segunda capa con llana metálica hasta dejar un acabado similar al pulido convencional, déjelo secar durante 24 horas para aplicar la pintura como acabado final.

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

No nos hacemos responsables por daños causados debido al mal uso del producto.
El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades relacionados al antes mencionado.

Esta información técnica se basa en nuestros conocimientos y experiencias, aplicando tolerancias normales a nivel de laboratorio y fabricación. Asimismo las recomendaciones, rendimientos y sugerencias no constituyen garantía, ya que al estar fuera de nuestro alcance el control de las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Consulte la Ficha de Seguridad para obtener información específica con relación a componentes, primeros auxilios, preparación y manipulación apropiada del producto.