


Tabla de Reparación para Parches Radiales Mueve-Tierra Reforzados con Aramid AX

Servicio para Reparaciones Severas

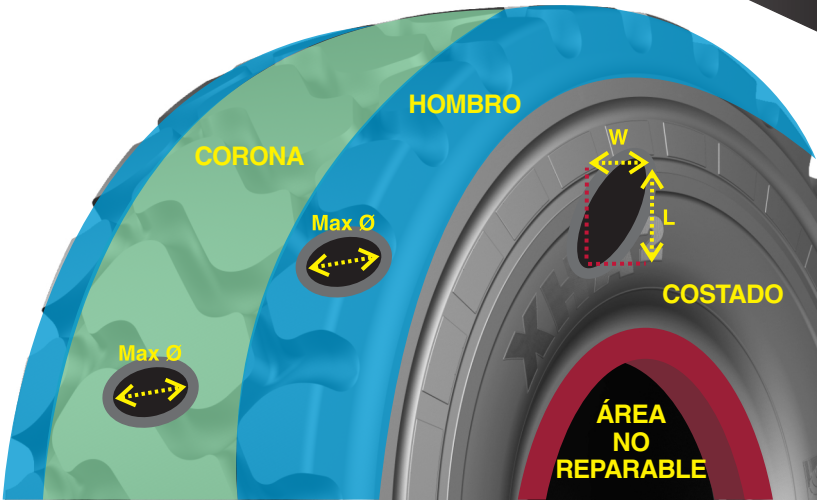

Herida en Costado		Herida en Hombro	Herida en la Corona	Tamaños de Neumático Mueve-Tierra			
				Revestimiento interior removido en todas las aplicaciones de servicio severo			
Ancho (A) pulgadas (mm)	Largo (L) pulgadas (mm)	Diametro pulgadas (mm)	Diametro pulgadas (mm)	18.00-21.00 20.5-26.5	24.00-27.00 29.5-33.5 35/65	30.00-33.00 37.25-37.50 40/65-45/65	36.00-40.00 46/90-59/80 50/65-65/65
1 (25) 1 1/4 (30mm)	10 (250)		1 (25)	CT45A	CT45A	CT45A	CT45A
				AX50	AX60	AX80	AX100
	12 (300)	1 (25)		AX50	AX60	AX80	AX100
				AX60	AX80	AX80	AX100
1 1/2(40) 1 1/2(40)	14(350)		1 1/2 (40)	CT45A	CT55A	CT55A	CT55A
				AX80	AX80	AX80	AX120
	16(400)			AX100	AX100	AX100	AX120
		1 1/2 (40)		AX50	AX60	AX100	AX120
2 (50) 2 (50) 2 (50) 2 (50) 2 (50) 2 (50)	8(200)		2 (50)	CT55A	CT55A	CT55A	CT65A
				AX50	AX80	AX100	AX120
	11 (275)			AX80	AX80	AX100	AX120
				AX60	AX80	AX120	AX120
	14 (350)			AX80	AX80	AX120	AX120
				AX120	AX120	AX120	AX140
	19 (475)			AX120	AX140	AX140	AX140
				AX155	AX140	AX155	AX155
2 3/8 (60)	18 (450)	2 (50)		AX50	AX80	AX120	AX140 o AX155*
						AX140	AX155
	6 (150)		2 1/2 (65)	CT55A	CT65A	CT65A	CT65A
				AX50	AX80	AX100	AX140
2 1/2 (65) 2 1/2 (65)	14 (350)			AX100	AX120	AX120	AX140
		2 1/2 (65)		AX50	AX100	AX140	AX140 o AX155*
	16 (405)					AX120	AX155
						AX120	AX155
2 3/4 (70)	16 (405)		3 (75)		CT65A	CT75A	CT75A
				AX50	AX80	AX100	AX140
	5 1/2 (140)			AX100	AX120	AX120	AX140
				AX120	AX120	AX120	AX140
	11 (275)			AX120	AX120	AX120	AX140
				AX155	AX120	AX155	AX155
	16 (400)	3 (75)		AX60	AX100	AX140	AX140 o AX155*
						AX140	AX155
3 1/4 (85)	16 1/2 (420)		3 1/2 (90)		CT75A	CT75A	CT75A
				AX60	AX80	AX120	AX120
	7 1/2 (190)			AX80	AX100	AX120	AX120
				AX80	AX120	AX120	AX140
4 (100) 4 (100) 4 (100) 4 (100)	5 (125)		4 (100)		CT75A	CT75A	CT75A
				AX60	AX100	AX120	AX140
	6 (150)			AX100	AX100	AX120	AX140
				AX100	AX120	AX120	AX140
	9 (225)			AX100	AX120	AX120	AX140
						AX120	AX155
	11 (275)	4 (100)			AX120	AX140	AX155
						AX140	AX140
4 1/2 (115) 4 3/4 (120) 4 3/4 (120)	6 1/2 (165)			AX80	AX100	AX120	AX140
				AX80	AX120	AX120	AX140
	6 (150)		5 (125)		CT85A	CT85A	CT85A
					AX120	AX120	AX140
	5 (125)				AX120	AX120	AX140
						AX120	AX140
	7 (175)		5 1/2 (140)			CT85A	CT85A
					AX120	AX140	AX140
6 (150) 6 (150)	3 (75) 5 (125)				AX120	AX140	AX140
						AX140	AX140

*UTILICE EL AX140 EN NEUMÁTICOS CON ARO DE 57" Y EL AX155 CON ARO DE 63"
LOS PARCHES EN RECUADROS VERDE ESTÁN LIMITADOS AL ÁREA DE LA CORONA ÚNICAMENTE.
NOTA: ESTA TABLA DE APLICACIÓN SECCIONAL ES SÓLO UNA GUÍA.


RADIAL/MUEVE-TIERRA	
ÁREA NO REPARABLE	
14.00-16.00 (15.5-17.5)	3", 75mm
18.00-24.00 (20.5-29.5)	5", 125mm
27.00-33.00 (33.25-37.5)	6", 150mm
40/65-50/65 (40.5)	6 3/4", 170mm
36.00	8", 200mm
37.00-40.00 (50.5 & mayor)	10", 255mm

ÁREA REPARABLE DE HERIDA EN LA CORONA

Dimensiones de la Corona Radial/Mueve-Tierra (OTR):
La corona se define como el 50% de la sección de aspecto del neumático estándar y 60% de la banda para el tamaño de base ancha. Todas las medidas se toman en la superficie externa del neumático.

Ejemplo de Neumático de Tamaño Estándar (24.00 R35):
Si la banda mide 24" (610mm) de ancho, el 50% es 12" (300mm) – la medida del área de la corona, o 6" (150mm) en cada lado de la línea central de la banda. Aquí es donde la herida debe estar localizada para considerarse como área reparable en la corona.

Ejemplo de Neumático de Base Ancha (29.5 R29):
Si la banda mide 25" (635mm) de ancho, el 60% es 15" (375mm) – la medida del área de la corona, o 7.5" (190mm) en cada lado de la línea central de la banda. Aquí es donde debe estar localizada la harida para considerarse como área reparable en la corona.

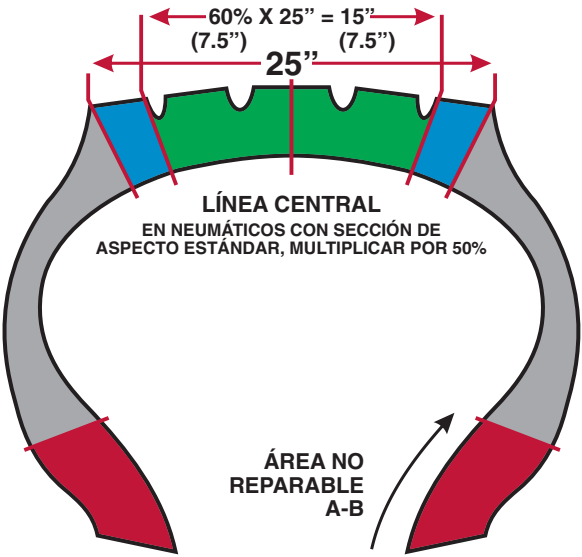

DIMENSIONES DEL PARCHE		
Parche	pulgadas	mm
CT45A	9 1/8 X 7 3/4	230 X 195
CT55A	13 X 10 1/4	330 X 260
CT65A	16 1/2 X 13	420 X 330
CT75A	20 3/4 X 17 X 3/4	535 X 450
CT85A	28 X 22	710 X 560
AX50	5 1/2 x 20 1/2	140 x 520
AX60	8 1/2 x 24	215 x 610
AX80	9 1/2 x 28	240 x 710
AX100	11 x 31	280 x 790
AX120	11 x 35	280 x 890
AX140	14 1/2 x 47	370 x 1190
AX155	10 x 55	250 x 1400