


MATTESmesh G350

350 gr/m² Alkali Dayanımlı Cam File

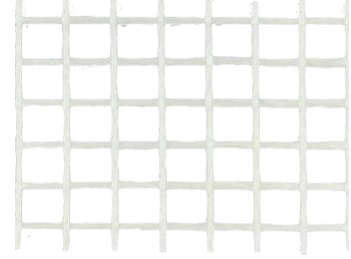

Ürün Tanımı	MATTESmesh G350 AR Cam File; alkali dayanımlı cam elyaftan dokunan, hidrolik bağlayıcı harçlarla yüksek aderans sağlayan, tarihi yapı elemanların FRCM / TRM güçlendirme sisteminde kullanılan özel teknik tekstildir.
Genel Özellikler	• Uzun ömürlüdür. • Doğal hidrolik kireç ve çimento esaslı harçlarla yüksek uyum gösterir. • Yüksek dayanıma sahiptir. • Tarihi duvarların güçlendirmesinde kullanılır. • Çevre dostudur. • Kolay ve hızlı uygulama imkanı sağlar. • Çatlama ve kırılmaya karşı direnci yüksektir.
Kullanım Alanları	• Tarihi yapı taşıyıcı elemanlarının güçlendirmesinde, • Betonarme taşıyıcı elemanlarının taşıma kapasite artışında, • Kubbe, tonoz vb. elemanların güçlendirmesinde, • Betonarme döşeme güçlendirmesinde,
Ürün Bilgi Dayağı	Ürün teknik dökümanında belirtilen bilgiler deneysel verilere dayanmaktadır. MATTESLAB kontrolü dışında elde edilen değerler, çeşitli sebeplerle gerçek değerlerle farklılık gösterebilir. Revize Tarihi: 08.04.2025
Sınırlamalar	Belirtilen sıcak değerleri arasında uygulama yapılmalıdır. Düşük sıcaklıkta uygulama yapıldığında priz yavaşlar, yüksek sıcaklıklarda ise priz hızlanır. İşlenebilirlik ortam şartlarına göre değişiklik gösterebilir. Uygulamada kullanılması istenen harç özellikleri ile ilgili yardım ve destek için MATTESLAB ile iletişime geçebilirsiniz.

Teknik Özellikler

İçerik	Alkali cam elyaftan dokuma
Renk	Beyaz
Ambalaj	Rulo
Genişlik	100 cm
Uzunluk	50 mt
Kaplama	SBR
Ağırlık	350 gr/m ²
Yük	60 – 69 kN/m
Göz Açıklığı	30-30 mm