

YT-295 採用專利技術材料，彌補 RFID 易受金屬干擾的問題，此標籤可直接貼附於金屬產品上，性能及讀距皆有良好表現。廣泛應用於工業資產管理、設備追蹤及氣體鋼瓶自動化識別。

* 金屬材質類產品優先推薦使用

電氣特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

IC	NXP UCODE 9
EPC	96 Bits
TID	96 Bits
Password	32 Bits
Frequency	860MHz-960MHz
Protocol	ISO 18000-6C



29 x 59 mm

資產管理


設備管理

鋼瓶管理

性能表現 PERFORMANCE DATA

靈敏度 (Sensitivity)

X軸：工作頻率 (Frequency) / Y軸：啟動功率

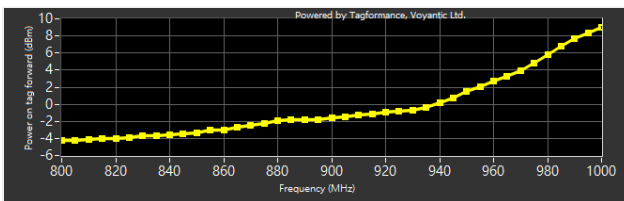

讀取距離 (Distance)

X軸：工作頻率 (Frequency) / Y軸：理論讀距

