



# NTD-7015-L(M8)

NTD-7015-L(M8) 此款標籤採用Impinj M800系列IC，具備高耐洗、高溫抗性與穩定讀取效能，適用於織品管理與大量盤點，提升作業效率與資產追蹤準確性。

## 電氣特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

IC	Impinj M800
EPC	128 Bits/96 Bits
TID	96 Bits
User	-/32 Bits
Password	32 Bits
Frequency	860MHz-960MHz
Protocol	ISO 18000-63



15 x 70 mm

服飾業


工業洗衣管理

醫療織品追蹤

## 性能表現 PERFORMANCE DATA

### 靈敏度 (Sensitivity)

X軸：工作頻率 (Frequency) / Y軸：啟動功率

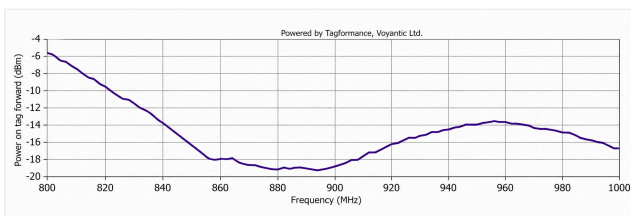

### 讀取距離 (Distance)

X軸：工作頻率 (Frequency) / Y軸：理論讀距

