

YT-029 標籤上鑲有一顆綠燈LED，讀取時觸發燈光，可於外觀上直接確認效果。透過視覺回饋設計，更直覺地提升盤點效率、降低誤判風險，特別適合用於資產、文檔管理等應用場景。

## 電氣特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| IC        | Kiloway KX2005XBL |
| EPC       | 96 Bits           |
| TID       | 96 Bits           |
| Password  | 32 Bits           |
| User      | 1312 Bits         |
| Frequency | 860MHz-960MHz     |
| Protocol  | ISO 18000-6C      |



3 x 95 mm

資產管理


文檔管理

LED標籤

## 性能表現 PERFORMANCE DATA

### 靈敏度 (Sensitivity)

X軸：工作頻率 (Frequency) / Y軸：啟動功率

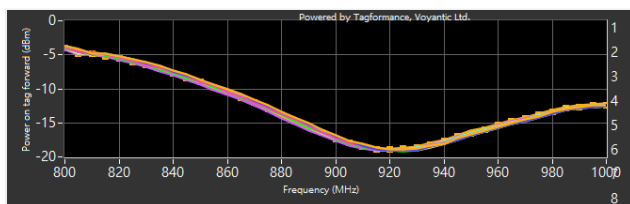

### 讀取距離 (Distance)

X軸：工作頻率 (Frequency) / Y軸：理論讀距

