


YT-193 可於底材局部塗膠，貼附於產品上，可產生類似飄帶的效果，搭配面材印刷，增加企業識別度。若為液體瓶裝產品，也能有效降低 RFID 讀取干擾。

電氣特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

IC	NXP Ucode 9XE
EPC	128 Bits
TID	96 Bits
Password	32 Bits
Frequency	860MHz-960MHz
Protocol	ISO 18000-6C

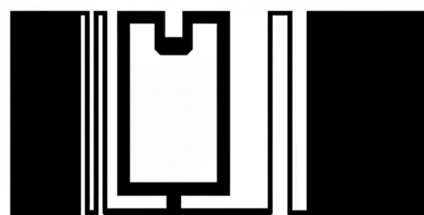

18 x 38 mm

資產管理


零售市場

新零售標籤

性能表現 PERFORMANCE DATA

靈敏度 (Sensitivity)

X軸：工作頻率 (Frequency) / Y軸：啟動功率

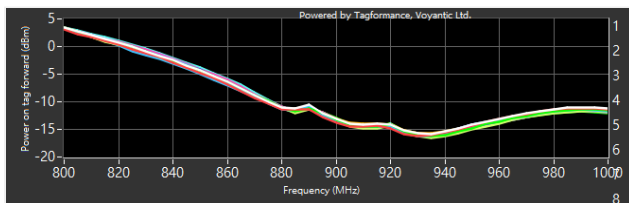

讀取距離 (Distance)

X軸：工作頻率 (Frequency) / Y軸：理論讀距

