

**NEW
DESIGN**



Adblue / DEF Dispenser

- Combo veya tek-çift tabanca seçenekleri
- Gelişmiş tasarım
- Esnek çözümler

SINIFININ EN GÜVENLİSİ

Dizel motorlu araçların emisyon değerlerini düşürmek için kullanılan adblue, %32,5 oranında saflaştırılmış üre ve %67,5 oranında saf sudan oluşmaktadır. Seçici katalitik redüksiyon sistemine yani SCR sistemine sahip araçlarda kullanılan bu emisyon sıvısı, egzoz gazında bulunan azot oksidin azaltılmasını sağlar.

Neyse ki, Inno serisi AdBlue dispenserleri en zorlu koşullarda bile optimum performans için tasarlanmış ve sahada kanıtlanmıştır. Hem saha operatörleri hem de araç sahipleri için tam bir memnuniyet sağlar.

Sadece iyi tasarım değil, aynı zamanda güçlü elektronik sistem koruması ve dayanıklı hidrolik bileşenleri ile Inno serisi AdBlue dispenserleri kesintisiz olarak çalışabilmeniz için hizmetinizdedir.



ENDÜSTRİYEL VE TİCARİ YAKIT DİSPENSER ÇÖZÜMLERİ



Neden Inno Serisi AdBlue Dispenserleri?

Çok Yönlü

Akaryakıt istasyonlarınız için doğru çözümü oluşturmak üzere bağımsız, birleşik ve tanka entegre konfigürasyonlar arasından seçim yapın.

Uyarlanabilir Çözümler

Inno serisi dispenserler, AdBlue'nun donmasını önleyen ve tabanca ile hortum kullanımını çok kolay hale getiren ısıtılabilir bir sistem geliştirmiştir.

Güvenilir Hidrolik Bileşenler

Basınçlı dağıtım sistemi kristalleşmeyi önler ve dağıtıcı hidroliği korozyona karşı dayanıklıdır, otomatik ısıtma ise AdBlue'nun donmasını önler.

Elektronik Sistem Uyumluluğu

Inno serisi, tüm AKARYAKIT, LPG ve ADBLUE dispenserlerinde aynı elektronik sistemi kullandığından, otomasyon sistemlerine bağlanırken herhangi bir sorun yaşamazsınız.



ENDÜSTRİYEL VE TİCARİ YAKIT DİSPENSER ÇÖZÜMLERİ

Inno DEF Serisi Ürün Grubu



Inno DEF L

Inno DEF I

Inno DEF C

Inno DEF Dispenserleri

- Kolay hortum kullanımı
- Isıtmalı hortum ve iç mekanizma
- Inno DEF-I modeli için 1 veya 2 tabanca, L ve C modelleri için 1 tabanca
- ATEX ve MID sertifikaları
- Her yere sığabilen ölçülerde tasarım yapısı



DEF Tank Modülü

Inno DEF Entegre Kompakt İstasyon

- Tüm Mithra DEF dispenserleri ile uyumludur
- Tek veya çift taraflı kullanılabilir
- Kapasite opsiyonları; 1500 Lt, 2000 Lt, 3000 Lt
(Farklı depolama kapasiteleri için lütfen bizimle iletişime geçin)



ENDÜSTRİYEL VE TİCARİ YAKIT DİSPENSER ÇÖZÜMLERİ

Inno DEF Serisi Ürün Grubu

Biliyor muydunuz?

ATEX onaylı Mithra combo dispenserler de standart DEF modülü olarak kullanılabilir.



Inno6000-L Serie
Fuel + DEF Combo Dispenser



Inno5000-H Serie
Fuel + DEF Combo Dispenser



ENDÜSTRİYEL VE TİCARİ YAKIT DİSPENSER ÇÖZÜMLERİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart Özellikler

- 2 tabanca ve 2 ekrana kadar 1 veya 2 ürün (2 yakıt doldurma pozisyonu)
- 45 Lt/Dk kapasite
- LED'li LCD ekranlar
- Hortum üzeri ısıtma sistemi
- Mithra pompa ünitesi ve metre
- Galvaniz kaplı çelik gövde
- Yüksek kaliteli askı mekanizması
- Hortum askı aparatı
- 7 dijital elektromekanik sıfırlanamayan totalizörler
- ATEX, MID sertifikaları


Opsiyonlar

- Paslanmaz çelik hortum direği ve ön paneller
- Uzak dolum bağlantısı
- AdBlue breakaway



Dispenser

Motor 3 Faz	400V, 50 Hz / 60Hz
Motor 1 Faz	220V-240V, 50 Hz. / 60 Hz.
Metre Ünitesi	Elektronik kalibrasyonlu Mithra manyetik ölçümlü metre
Pompa Ünitesi	Mithra dişi veya paletli tip pompa ünitesi
Elektronik	Mithra Innovator EFSC +
İletişim Protokolü	Mithra - 2 Wire RS-485
Çevresel Koşullar	-25°C to +55°C
Sertifikalar	ATEX, MID, CE, ISO, INTERTEK
Standart Akış Hızı	45 Lt/Dk
Yüksek Akış Hızı	-

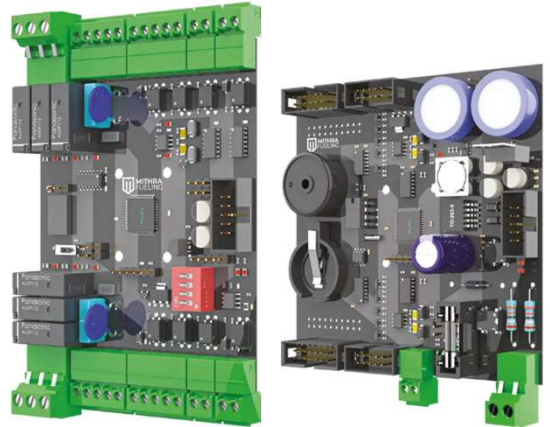

ENDÜSTRİYEL VE TİCARİ YAKIT DİSPENSER ÇÖZÜMLERİ